


- **DESCRIPCIÓN.**

Está fabricada según la **norma UNE EN 749** y diseñada para instalarse en cualquier tipo de superficie exterior.

Estructuralmente está formada por el marco, el anclaje de 350 mm (detalle) y el sistema estabilizador y abatimiento.

El marco, se compone de un travesaño y dos postes cuadrados dejando interiormente unas medidas de (3x2) metros. Por la parte trasera tienen unas varillas para sujetar la red.

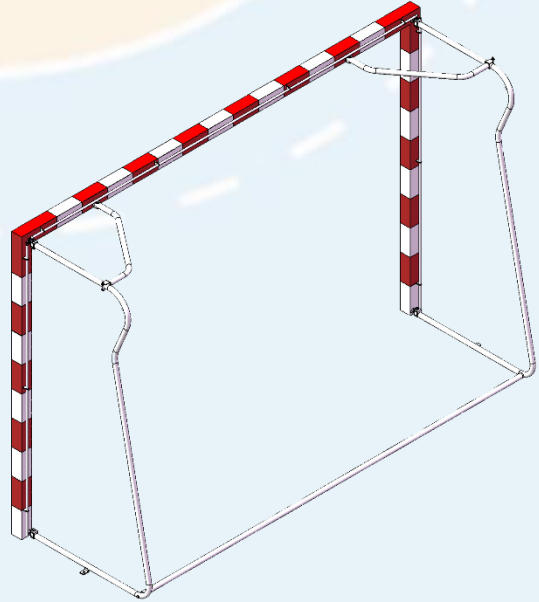


El sistema estabilizador, se compone por un lado de unos soportes laterales (arquillos) unidos al marco en la parte superior e inferior con un novedoso sistema formado por un dado metálico con tornillo que permite la regulación para asegurar la perpendicularidad del marco y plegar la estructura para que ocupe un mínimo espacio en el transporte y embalaje. Por otro lado, para asegurar la rigidez y estabilidad, se colocan entre los arquillos unos rigidizadores superiores e inferiores.

Todos los elementos a excepción del marco son redondeados para evitar peligros físicos innecesarios.

Ref.	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg)
EBM002	Totalmente pintado (sin pegatinas)	1 bulto de 0,15x2,08x3,16	61

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

- Detalle del anclaje.

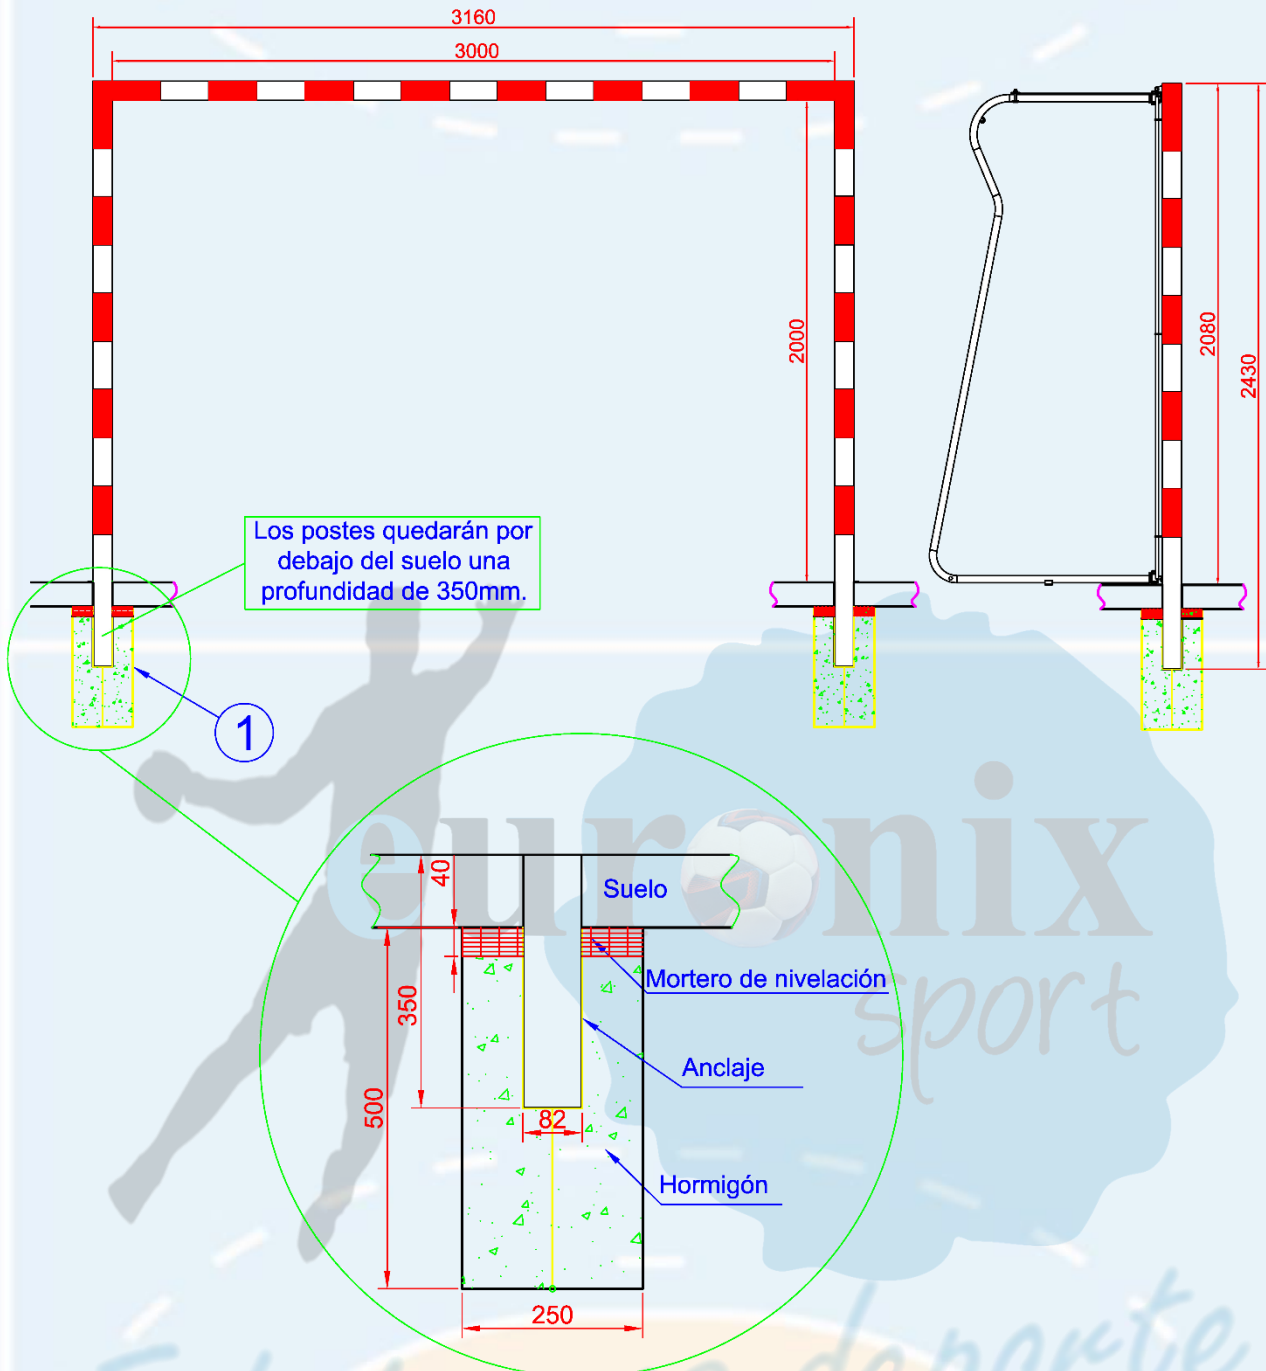

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto