


- **DESCRIPCIÓN.**

Está especialmente diseñada y concebida para las pistas Euronix, permitiendo montarlas y desmontarlas en diferentes lugares sin necesidad de anclarlas al suelo.

La pista no cambia apenas, simplemente se le añade este sistema para formar un anillo cerrado alrededor que asegure la estabilidad del conjunto.

- **Contrafuertes.**

Situados en los postes y esquinas, y que serán contrapesados a su vez con bloques de hormigón en masa de diferentes tamaños. (realmente son perfiles rellenos). Se colocan antes que la estructura ya que harán de base al llevar unas esperas para las placas de anclaje; por otro lado, el brazo del contrafuerte agarrará el poste o la esquina.

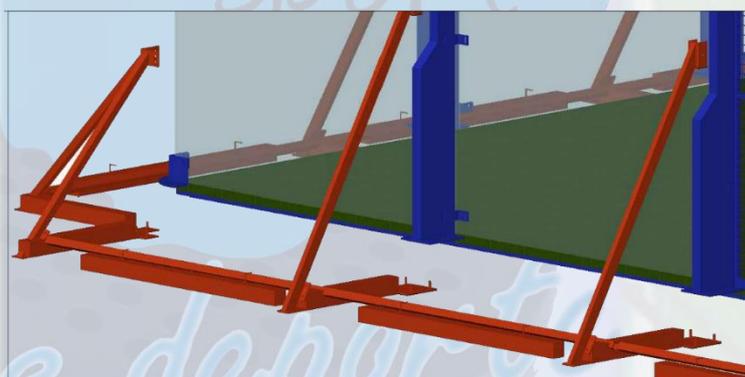


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto

○ **Rigidizadores.**



Se pueden distinguir cuatro tipos, tres existirán siempre y el otro sólo cuando la pista sea versión 3x2.

-Rigidizadores del anillo y de la puerta: Existirán siempre.

Los rigidizadores del anillo unen los contrafuertes y serán también contrapesados con bloques de hormigón en masa ya que tienen una especie de ganchos.

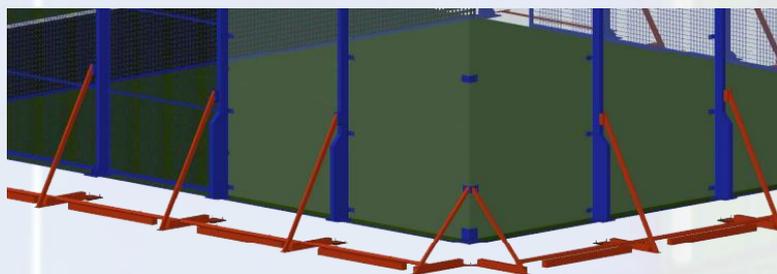

En la puerta, no habrá contrafuertes de este tipo por cuestiones obvias de acceso, así que se ponen dos tipos de rigidizadores de puerta, unos en el suelo, y otros en la malla.

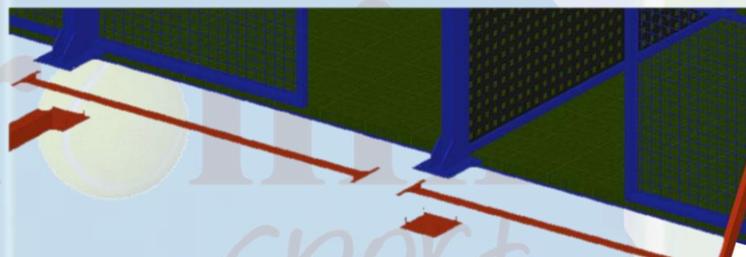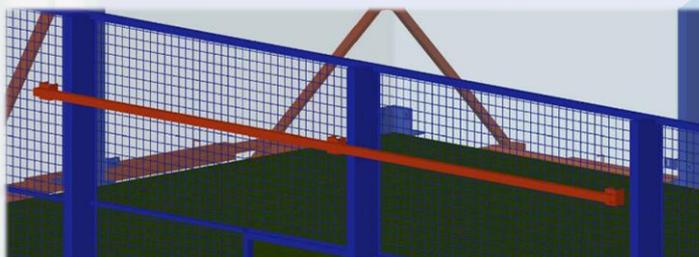

-Rigidizadores 3x2: Se añaden en la parte superior del cristal 3x2 del lateral (el que antes era 2x2 con malla)



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto