

Índice de la Ficha Técnica

- CANASTA EUROSCHOOL BASKET PARA ANCLAR.....2
 - Estructura y anclaje al suelo.....3
 - Sistema estabilizador del marco y marco de la canasta.....4
 - Materiales.....4



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR ENAC

euronix
sport

Fabricamos deporte

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

- CANASTA EUROSCHOOL BASKET PARA ANCLAR.

Las canastas **EUROSCHOOL BASKET PARA ANCLAR**, con vuelo de 1,65 metros, se fabrican según reglamento, y están diseñadas para poder instalarse en cualquier tipo de superficie exterior.



Se componen fundamentalmente de:


- Estructura y anclaje al suelo.
- Sistema de estabilización del marco y marco.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

○ **Estructura y anclaje al suelo.**

Está compuesta por dos perfiles cuadrados de 100x100x3. El brazo de la canasta se une al pie, a través de una unión atornillada, mediante una "U" conformada de acero que abrocha al pie en las tres caras del perfil; permitiendo así la regulación en altura y aumentando la resistencia de la unión.

El pie de la canasta queda fijo al suelo mediante una placa y 4 cartabones de refuerzo. La placa se atornilla al anclaje de la canasta suministrado por Euronix, de esta manera el conjunto adquiere una total fijación, estabilidad y rigidez.

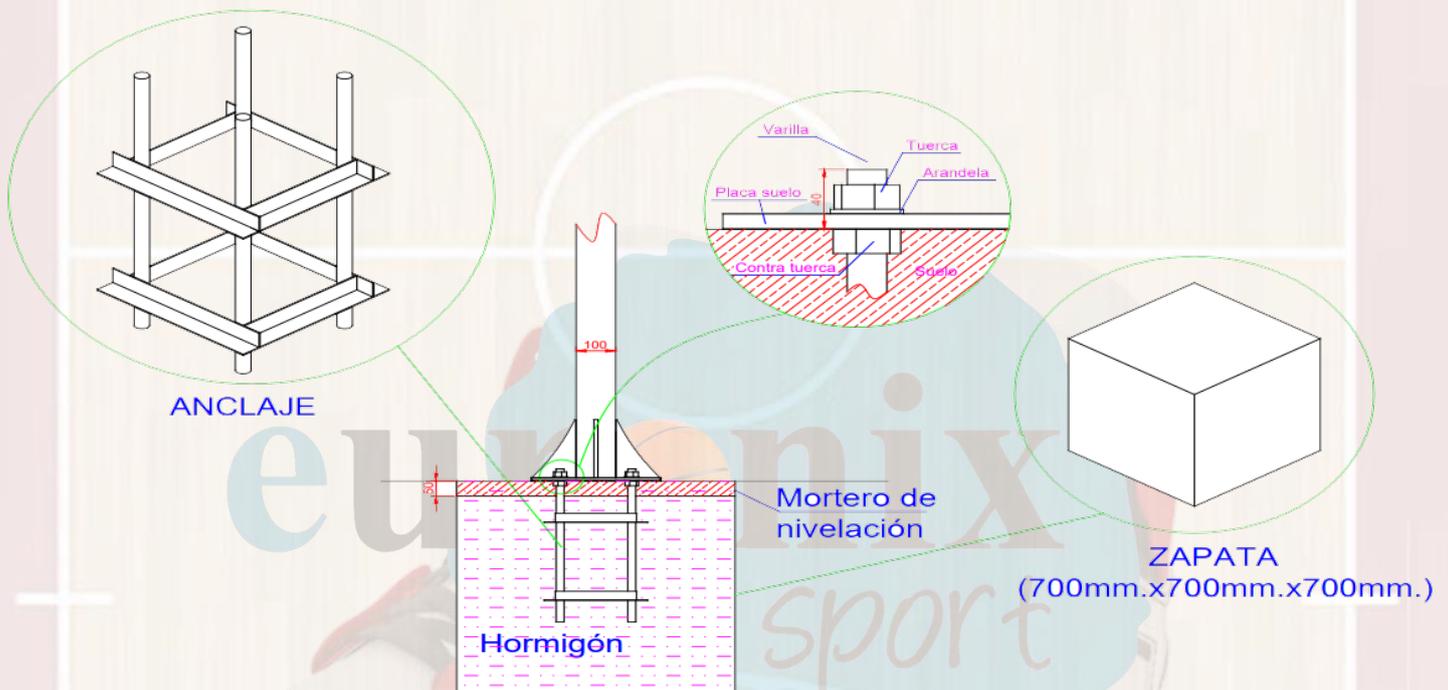

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

○ **Sistema estabilizador del marco y marco de la canasta.**

El marco de la canasta queda totalmente estabilizado mediante dos rigidizadores formados por dos tubos telescópicos cada uno, que unen el perfil de la estructura con el marco, regulándose para garantizar 100% la rectitud del tablero, obteniendo así, la perpendicularidad deseada de juego con respecto al suelo.

El marco de la canasta cumple las dimensiones de 1800mm.x1050mm, según normativa, y queda unido al brazo de la canasta mediante una unión atornillada.

Al marco se le sueldan dos angulares por la parte de atrás para poder atornillar los rigidizadores, y por la parte delantera se colocan el aro y red totalmente normalizados.

○ **Materiales.**

Elemento	Especificación
Perfiles / Pletinas / Aro	Acero S235 JR y S275 JR
Tornillería	Cincada (Zn) Calidad 8.8
Red	Fibra sintética o natural

euronix
sport


Fabricamos deporte

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EB012-013

CANASTA EUROSCHOOL BASKET CON PLACA
V-1,65m

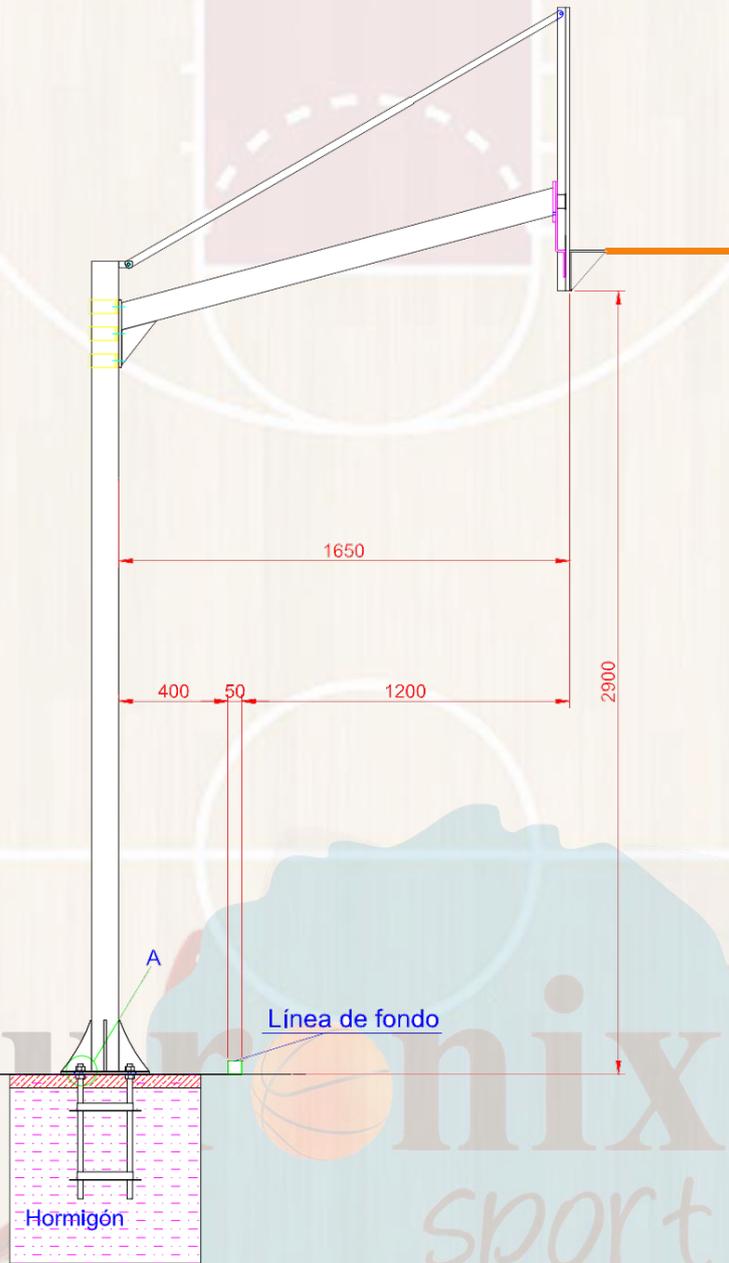

Ref.	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg.)
EB012	Galvanizado	1 bulto de 3,00x0,325x0,325	45
		1 bulto de 1,70x0,30x0,30	
		1 bulto de 1,80x1,05x0,10	+/- 50 Según Tablero
EB013	Pintura en poliéster 100%	1 bulto de 3,00x0,325x0,325	45
		1 bulto de 1,70x0,30x0,30	
		1 bulto de 1,80x1,05x0,10	+/- 50 Según Tablero

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto