

Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Muelles con antipinzamiento

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Madera de pino tratada en autoclave nivel IV


Muelle termolacado

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

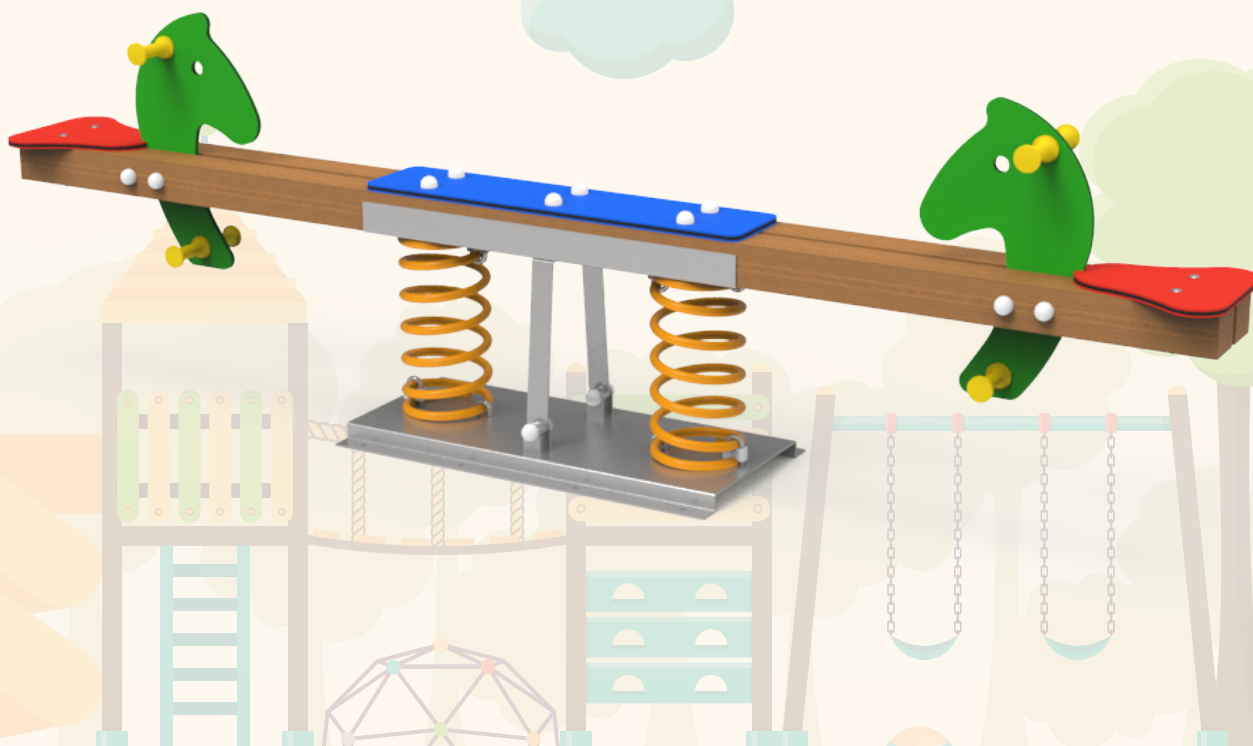

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EBLC01


Balancín "Los Ponys"



ALZADO


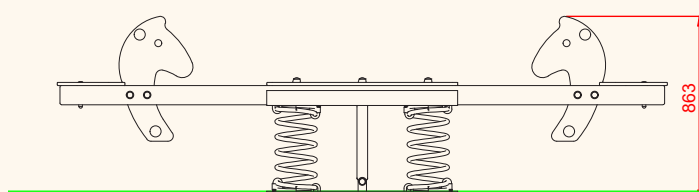


PERFIL



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 10,40 m²
E: 1/2

PLANTA

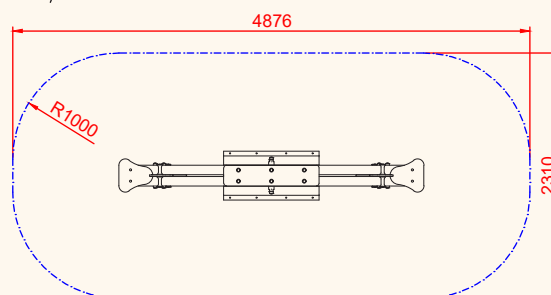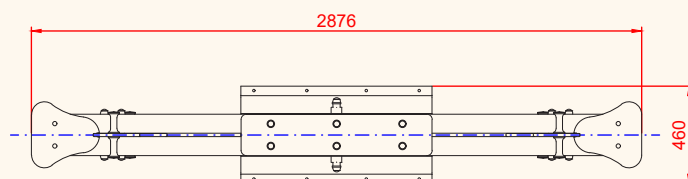

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EBLC01
Descripción:	
Balancín "Los Ponys"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA


EBLC01

Balancín "Los Ponys"




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

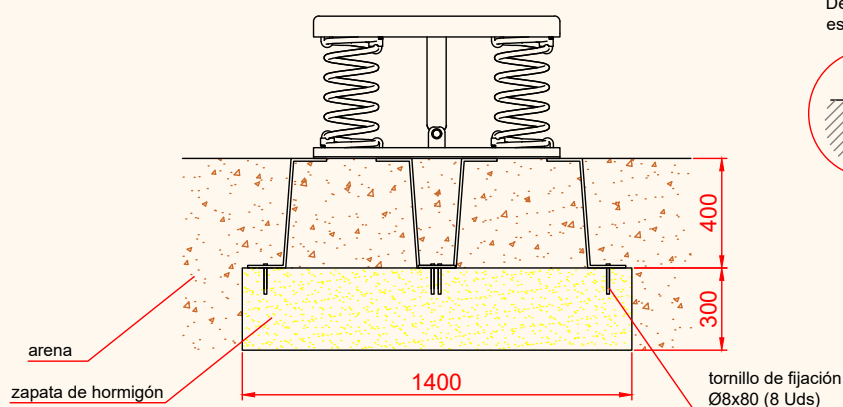

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

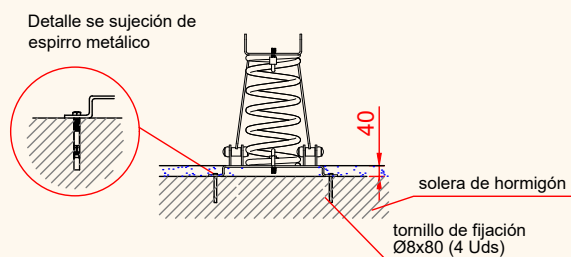

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EBLC01
Descripción: Balancín "Los Ponys"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es