

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Cuerda con alma de acero

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

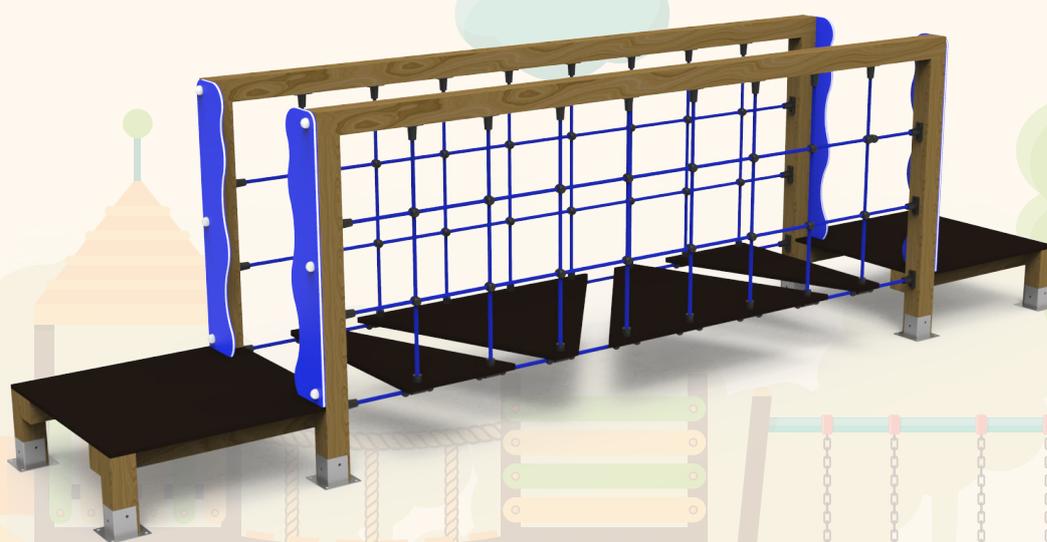

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ECOM10


“Puente equilibrio”





ALZADO

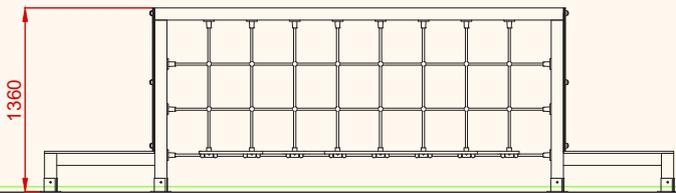

PERFIL IZQUIERDO



PLANTA

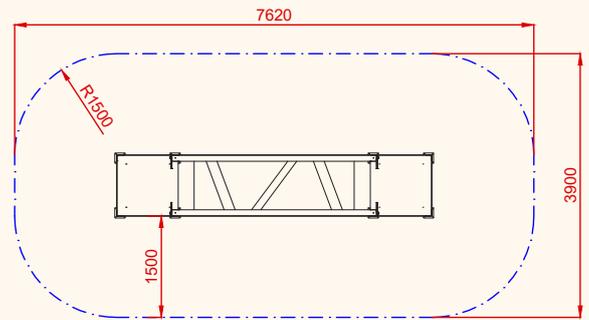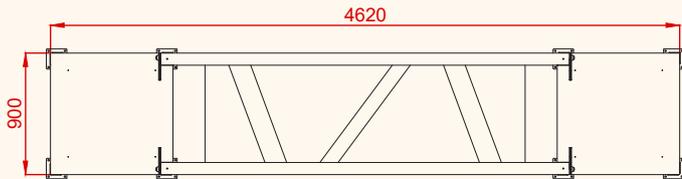

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 27,80 m²
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECOM10
Descripción:	
“Puente equilibrio”	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E: 2/1

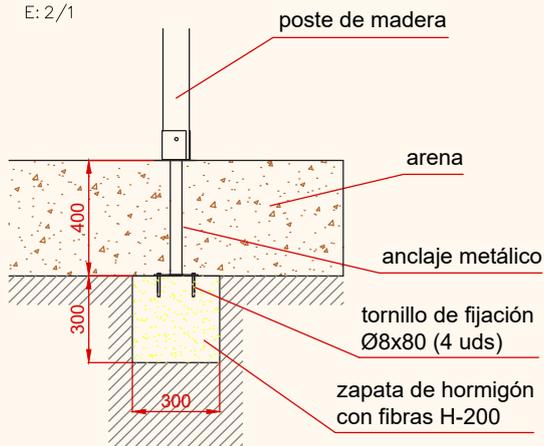


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

E: 2/1

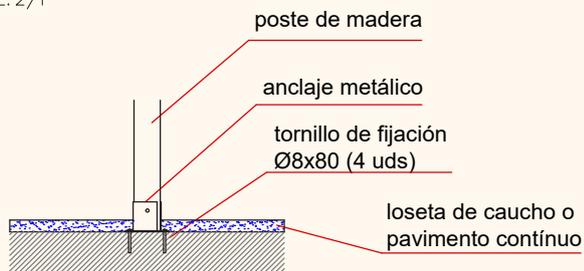

PLANTA CIMENTACIÓN

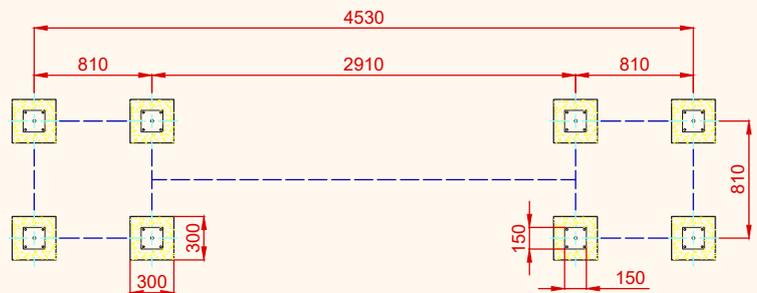

PLANO	Ref: ECOM10
FICHA TÉCNICA	
Descripción: “Puente equilibrio”	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto