

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Altura libre de caída: 1,14 m

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Estructura cincada y termolacada


Tablero Contrachapado Antideslizante

Carrusel de Tipo B

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-5:2018

euronix
sport

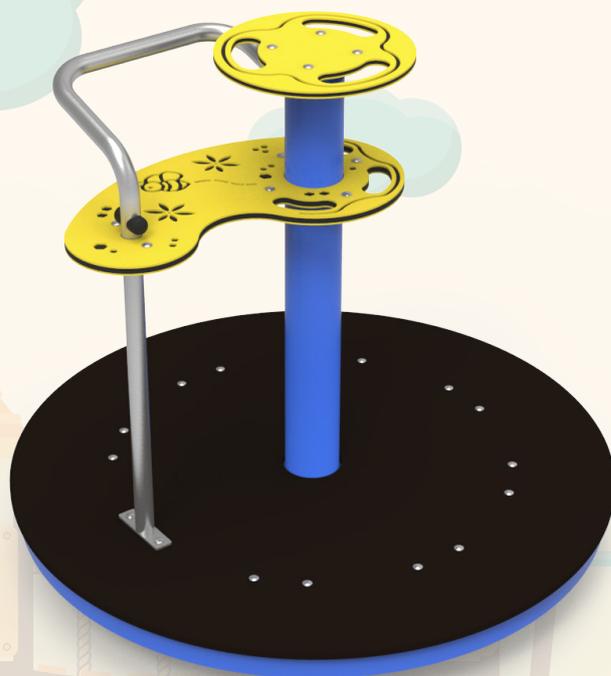

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ECOM20


Carrusel Flop




ALZADO

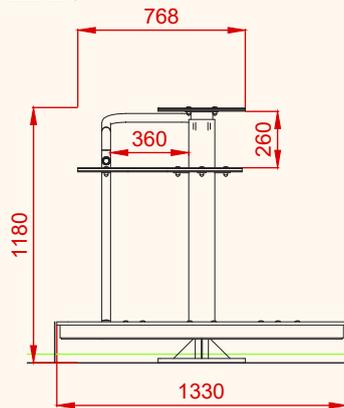


PERFIL

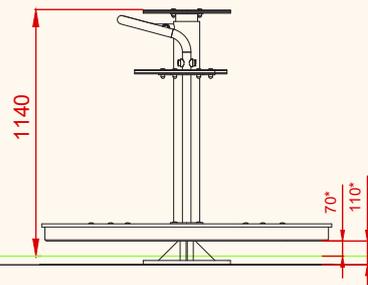

PLANTA

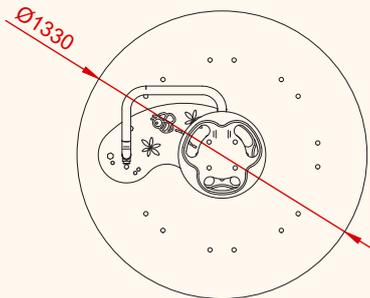

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,31 m²
E: 1/4



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECOM20
Descripción:	
Carrusel Flop	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.


Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

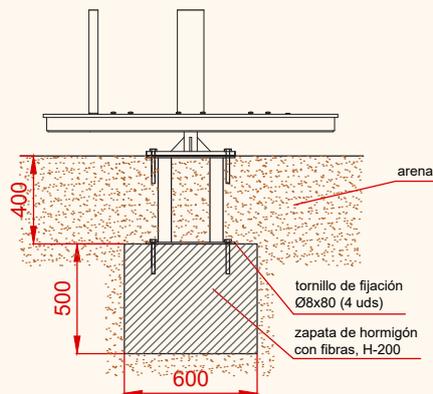


CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN VERSIÓN 1

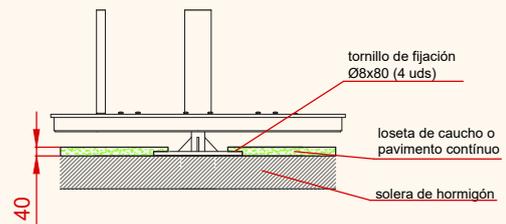

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN VERSIÓN 2

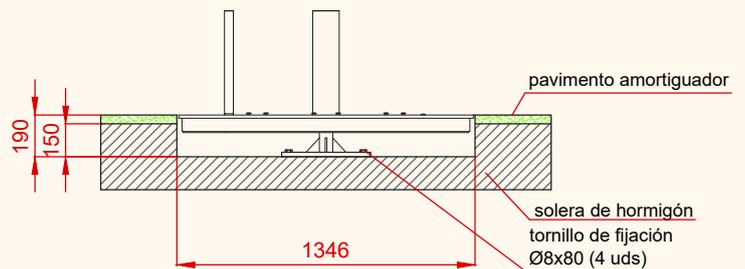

PLANO	Ref: ECOM20
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Carrusel Flop	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto