

Altura libre de caída: 1,36 y 2,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Ventanas frontales protegidas con paneles de metacrilato

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Protección con
metacrilato

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EJRSCOM01


T-rex





ALZADO

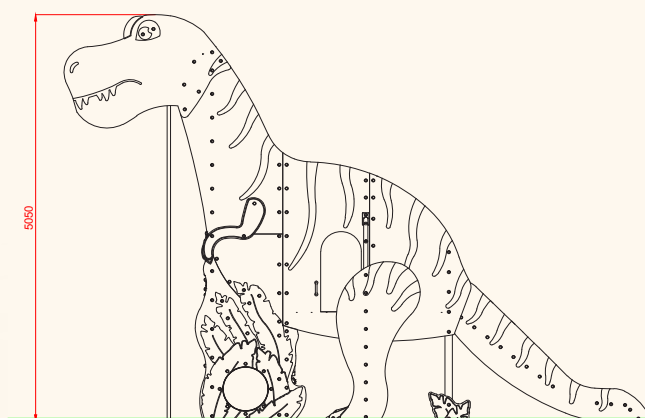

PERFIL

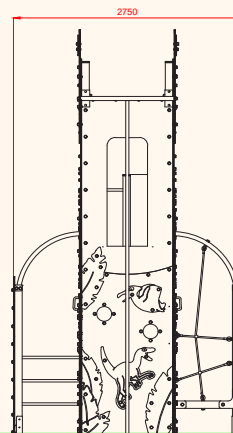


PLANTA

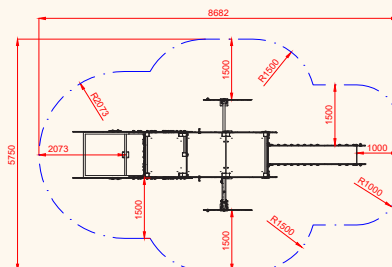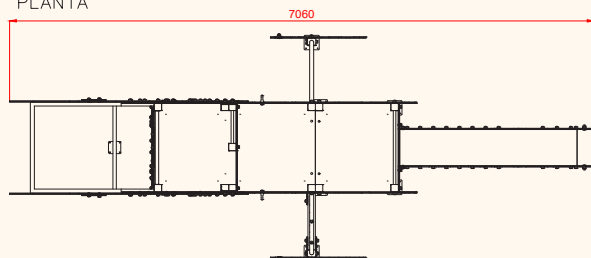

ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 37,20 m2
E: 1/2

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1

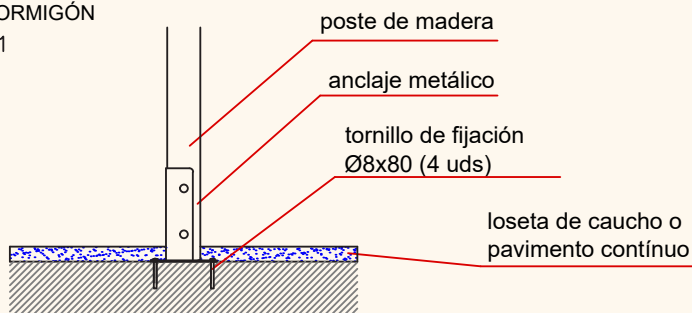


PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSCOM01
Descripción:	
T-rex	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

PLANTA CIMENTACIÓN

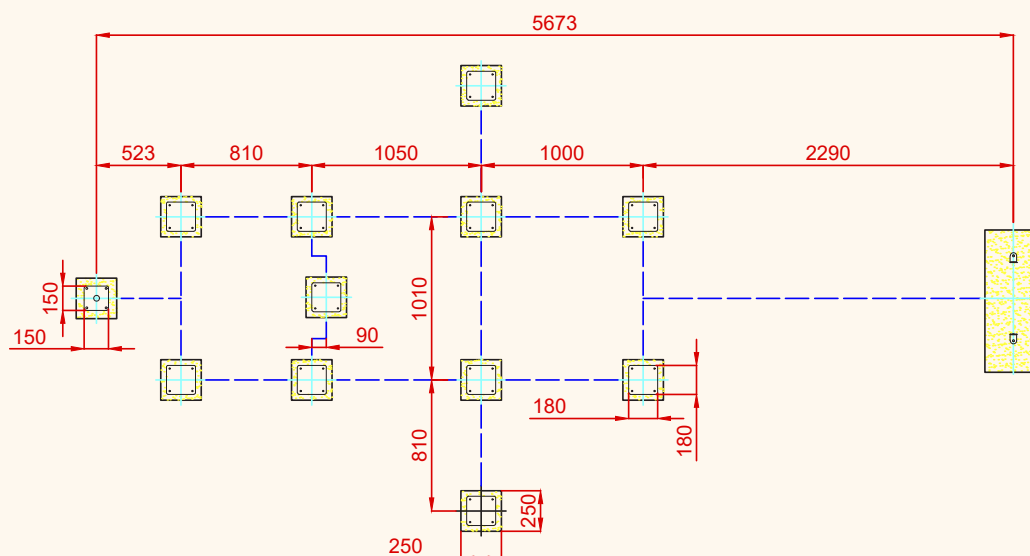


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN ARENA

E: 2/1

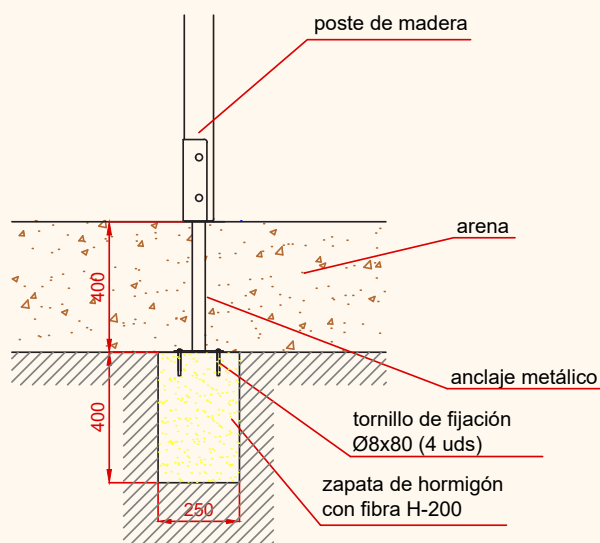

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

EJRSCOM01

Descripción:

T-rex



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto