

Altura libre de caída: 0,90

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EJRSCOM05


Velociraptor A





ALZADO

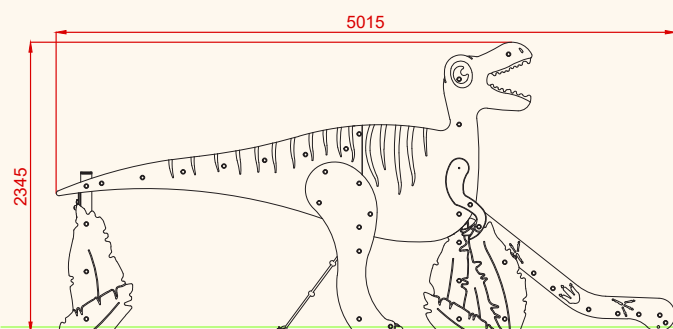

PERFIL




PLANTA

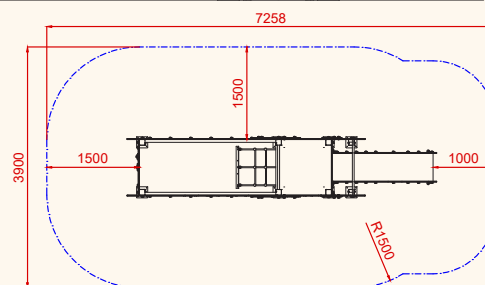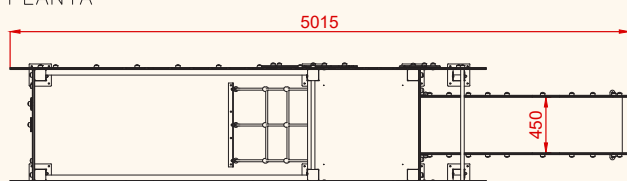

ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 26,13 m²
E: 1/2

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1

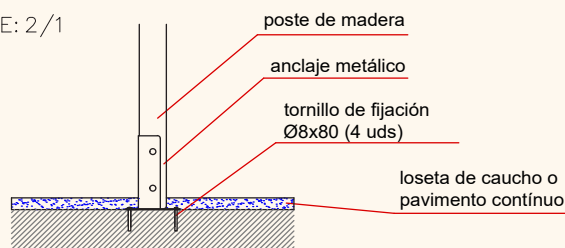


PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSCOM05
Descripción:	
Velociraptor A	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es


PLANTA CIMENTACIÓN

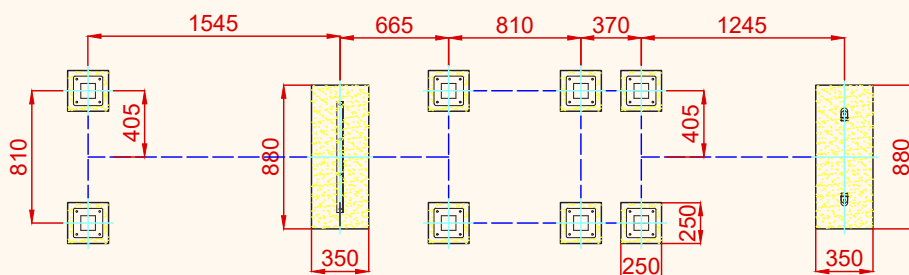

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E: 2/1

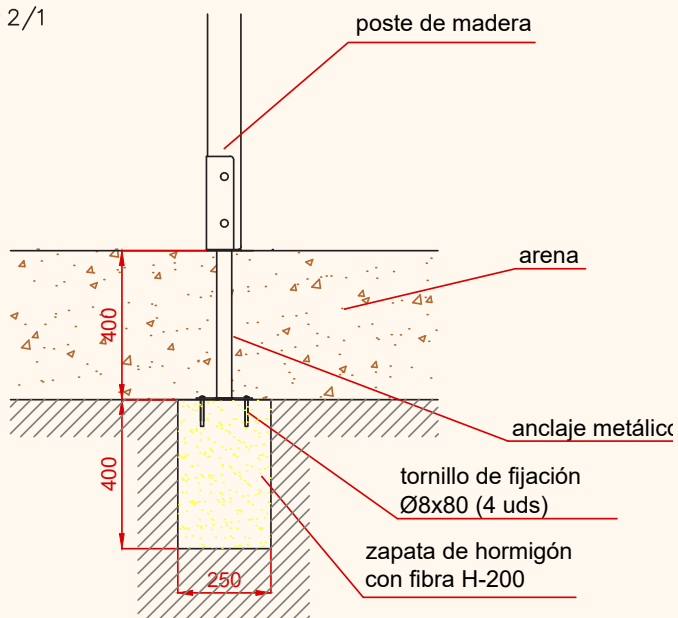

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

EJRSCOM05

Descripción:

Velociraptor A



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto