

Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: más de un 1 año

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EJRSTBG05

Tobogán Dúo Baby

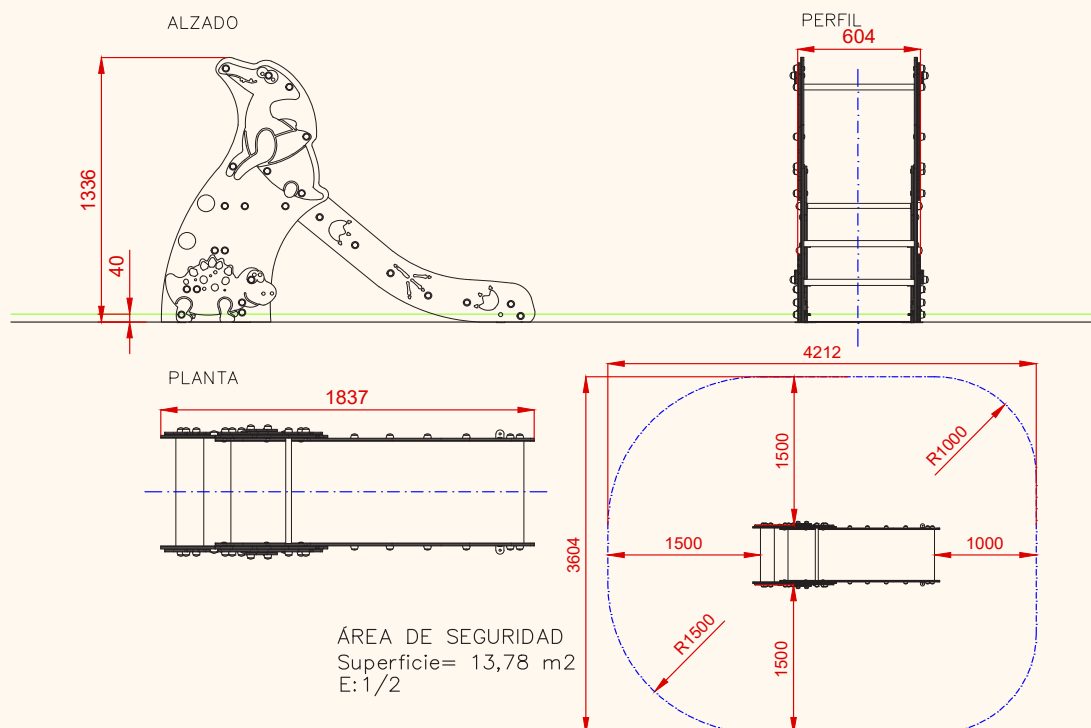

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1

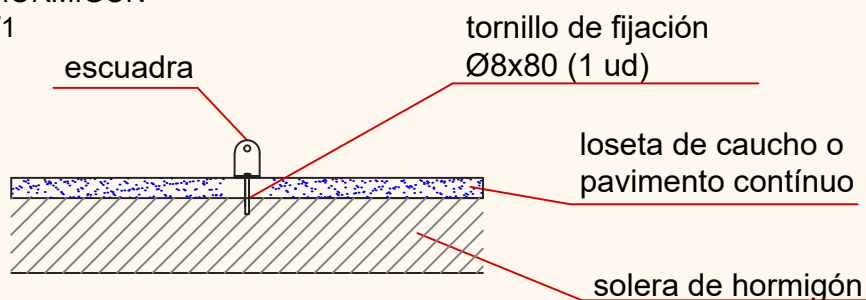

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSTBG05
Descripción:	
Tobogán Dúo Baby	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.


Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
 EN ARENA
 E: 2/1

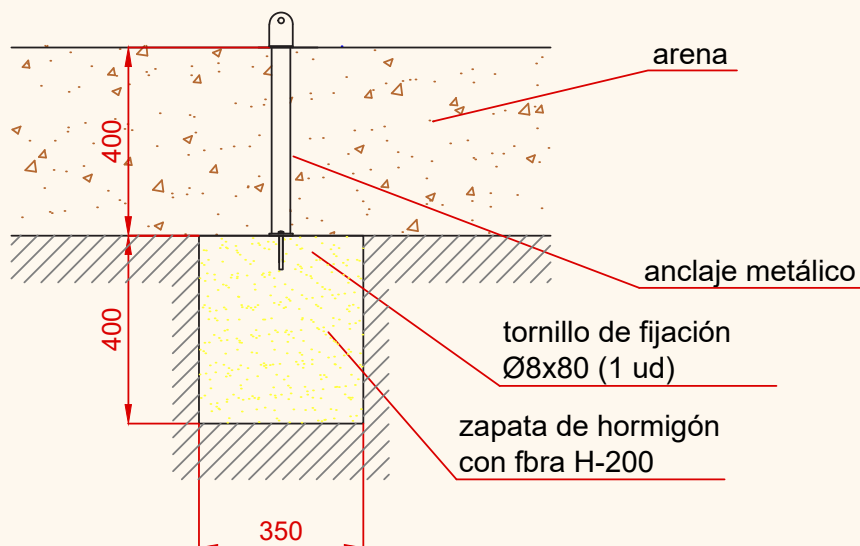

PLANTA CIMENTACIÓN

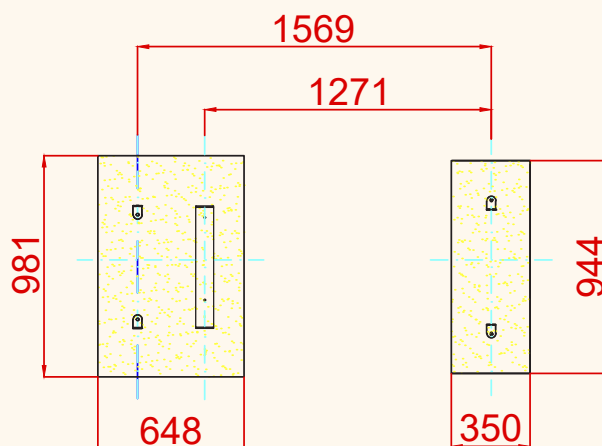

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

EJRSTBG05

Descripción:

Tobogán Dúo Baby



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto