

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EJRSTBG07


Tobogán Diplo Mini





ALZADO

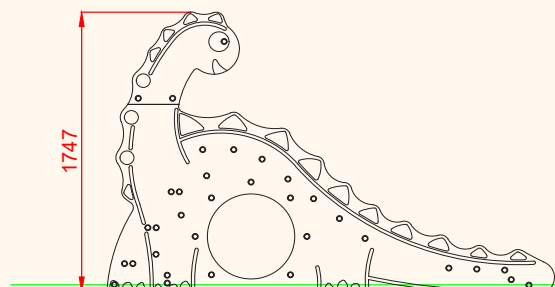

PERFIL IZQUIERDO

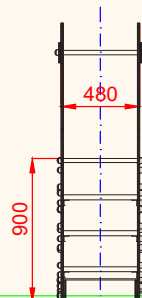


PLANTA

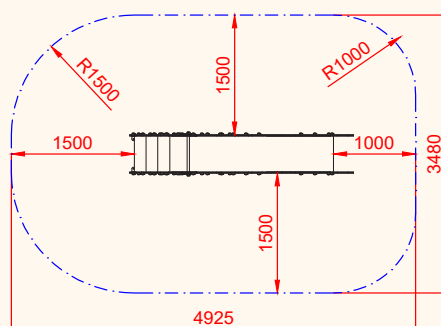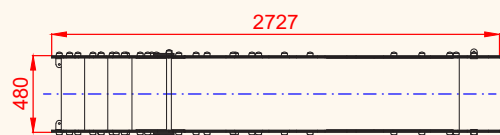

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 15,74 m²
E:1/2

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1

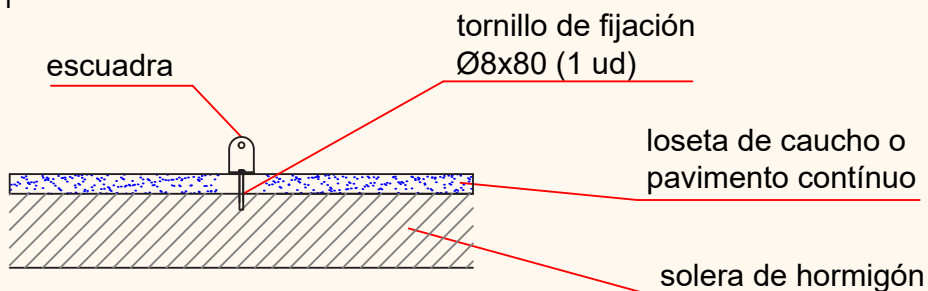

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

EJRSTBG07

Descripción:

Tobogán Diplo Mini



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)


Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E: 2/1

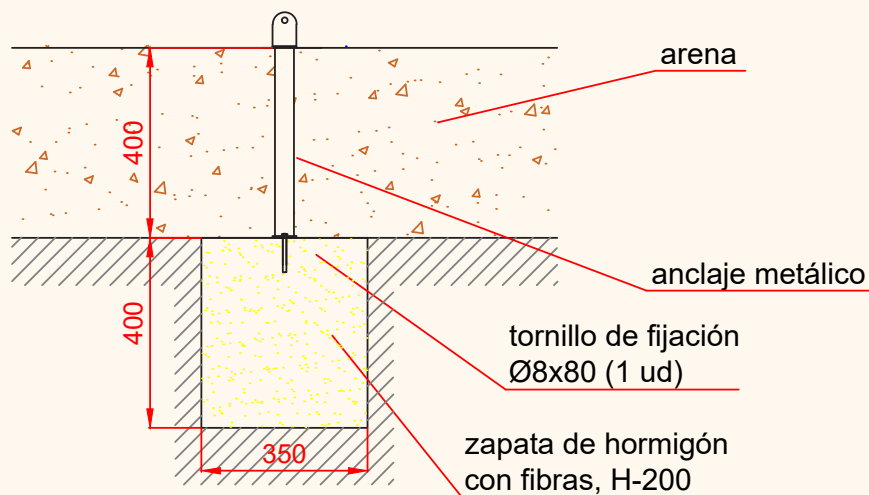

PLANTA CIMENTACIÓN

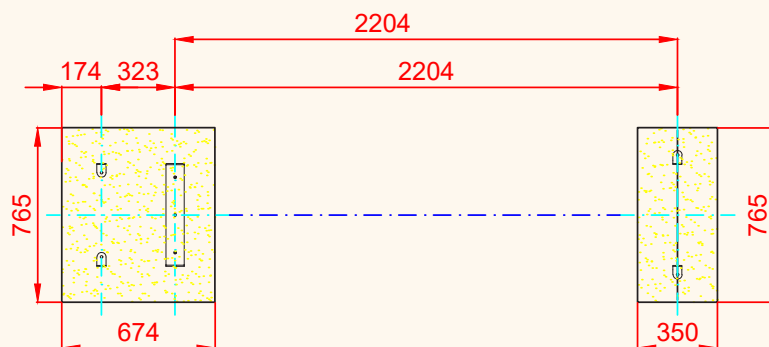

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

EJRSTBG07

Descripción:

Tobogán Diplo Mini



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto