

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EMXT02


Maxi Torre "Segre"





ALZADO

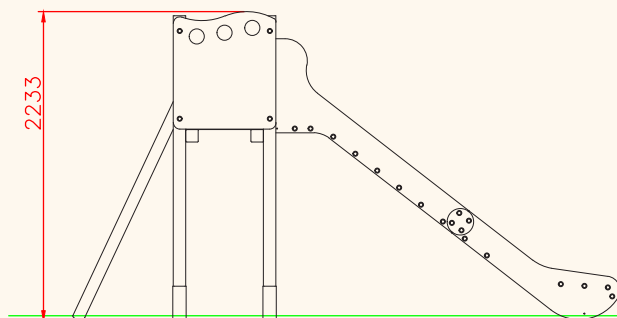

PERFIL



PLANTA

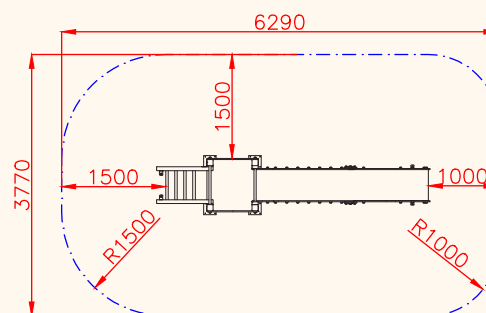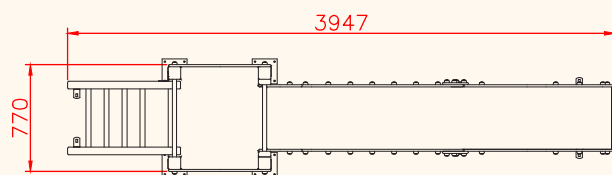

ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 22,31 m2
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMXT02
Descripción:	
Maxi Torre "Segre"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

EMXT02


Maxi Torre "Segre"




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E: 2/1

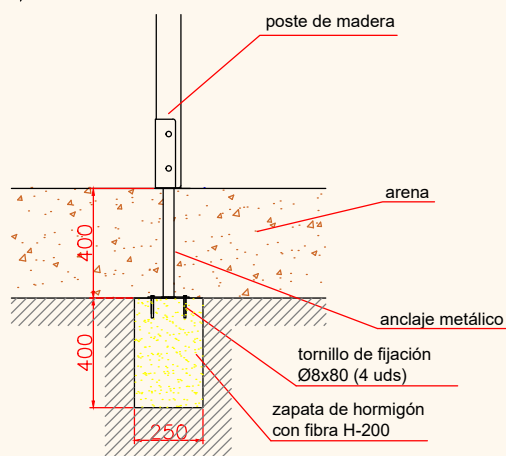


PLANTA CIMENTACIÓN

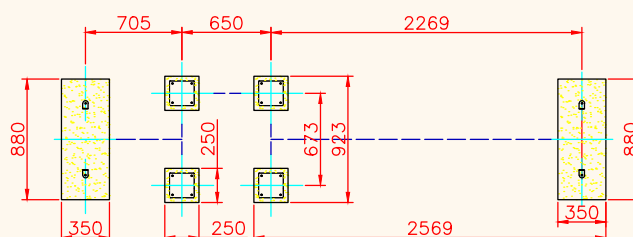

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

E: 2/1

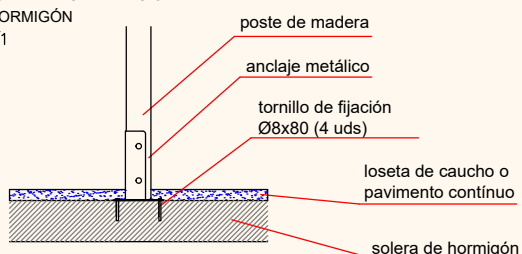

PLANO	Ref: EMXT02
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Maxi Torre "Segre"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es