

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ERTNMXT02


TORRE MAU





ALZADO

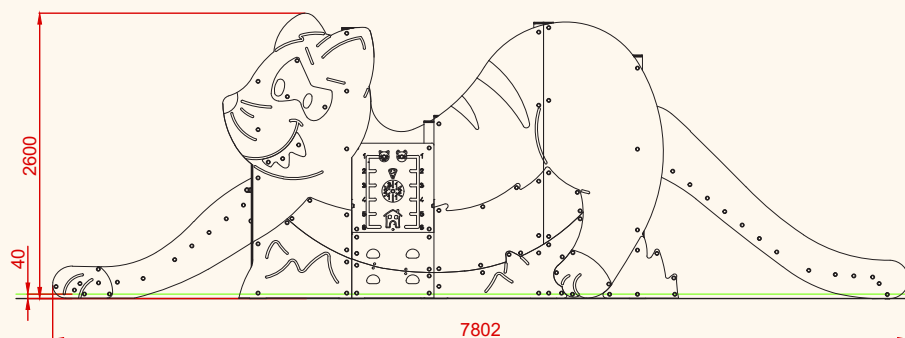

PERFIL




PLANTA

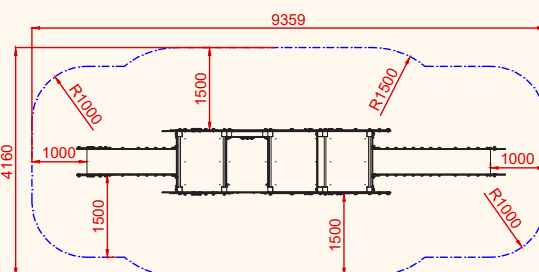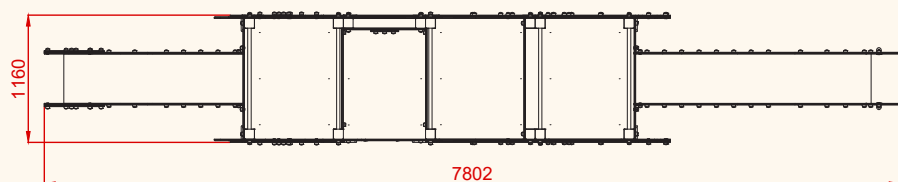

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 35,02 m²
E: 1/2

PLANTA CIMENTACIÓN

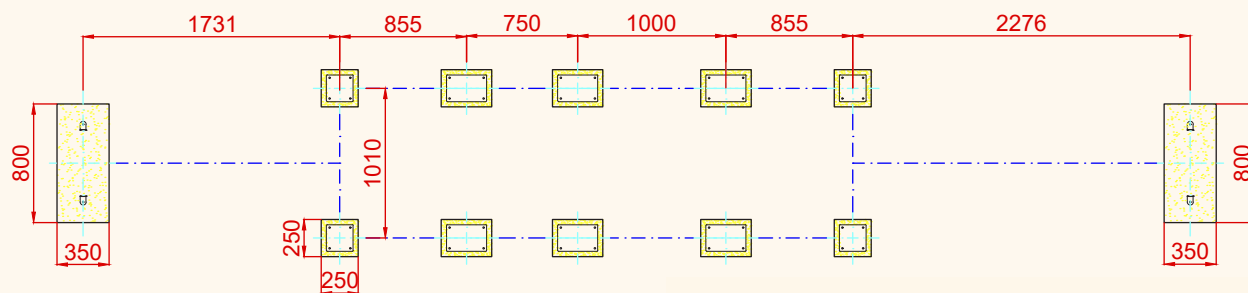

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ERTNMXT02
Descripción:	
Torre Mau	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E: 2/1

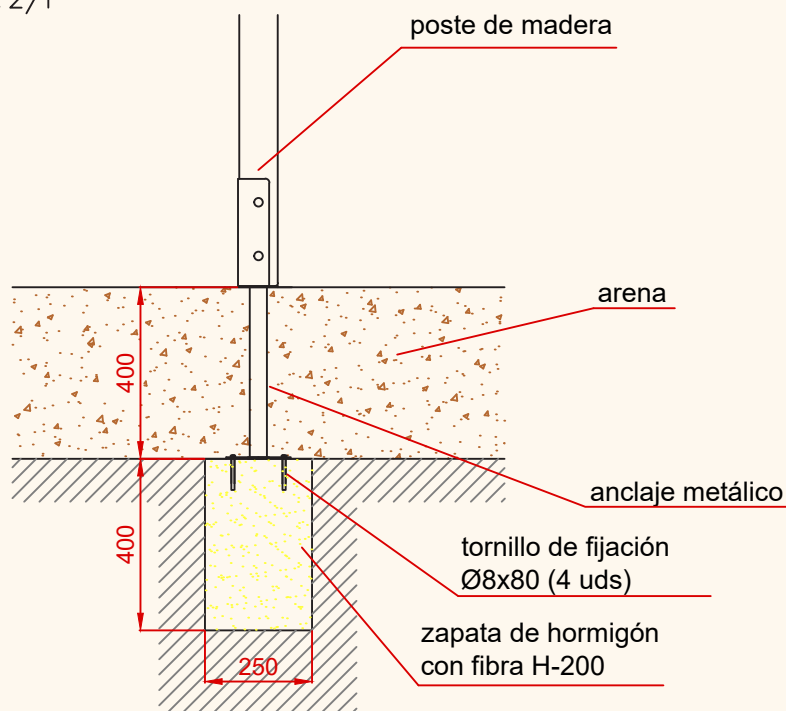ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

E: 2/1

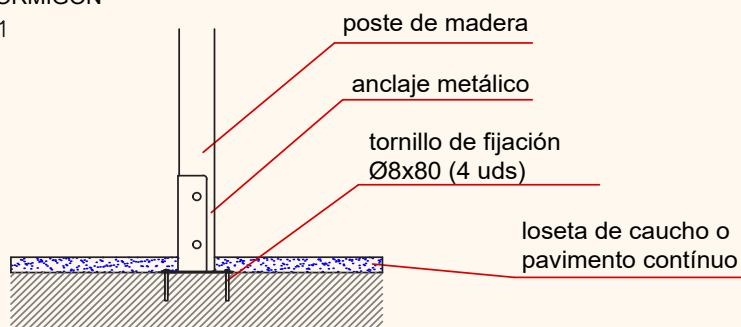

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

ERTNMXT02

Descripción:

Torre Mau



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto