FICHA TÉCNICA

ESLVCOM03

Panel Ineractivo "Selva"



Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


EURONIX METAL, S.L.

FICHA TÉCNICA



Panel Ineractivo "Selva"



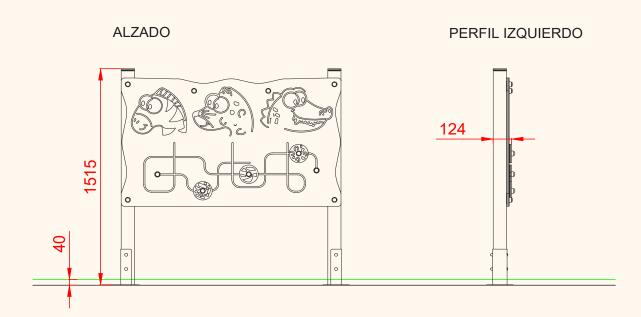

PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVCOM03
Descripción:	au coniv
Panel Ineractivo "Selva"	euronix

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA




Panel Ineractivo "Selva"




DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVCOM03
Doscripción	-

Panel Ineractivo "Selva"

euronix

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto