

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ETBG06


Tobogán "Quípar maxi"




ALZADO

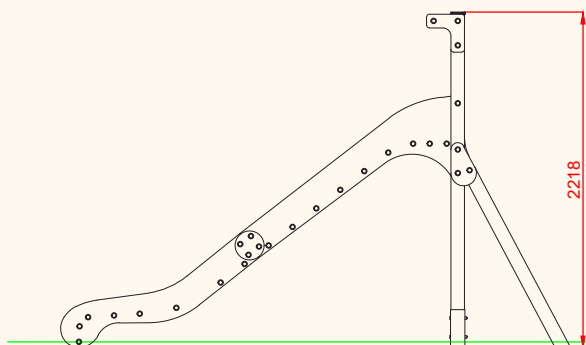


PERFIL



PLANTA

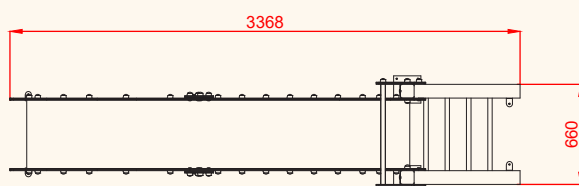

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 19,17 m2
E: 1/2

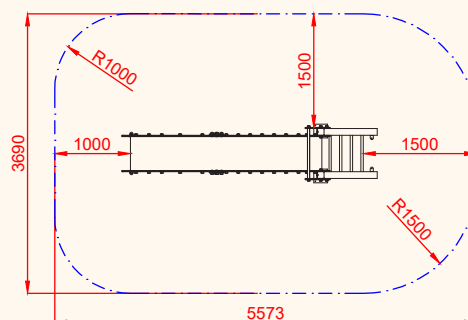

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ETBG06
Descripción:	
Tobogán "Quípar maxi"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA


ETBG06

Tobogán "Quípar maxi"




DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1

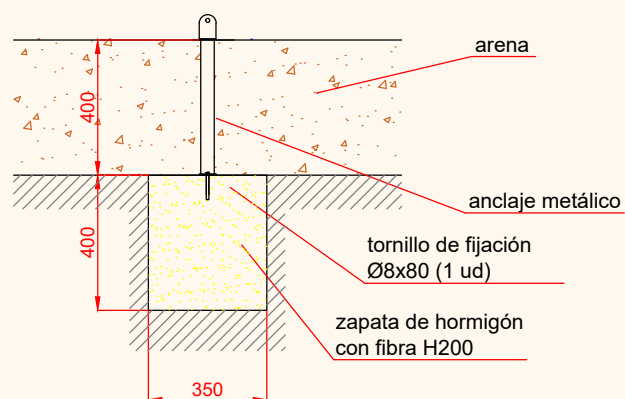

PLANTA CIMENTACIÓN

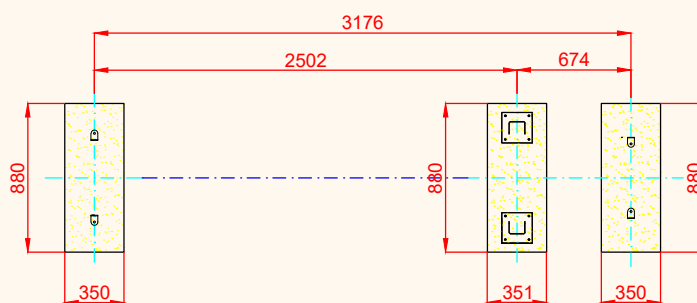

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1

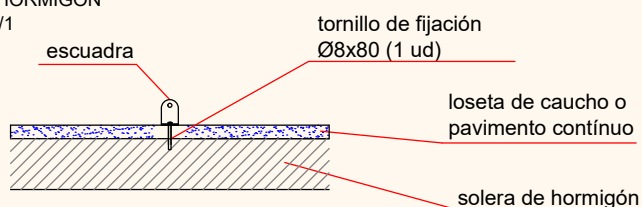

PLANO	Ref: ETBG06
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Tobogán "Quípar maxi"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es