

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

euronix
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ETBG10


Tobogán "Guadalentín Mini"





ALZADO

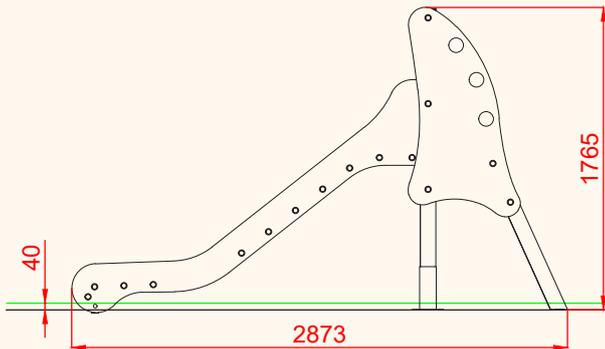

PERFIL



PLANTA

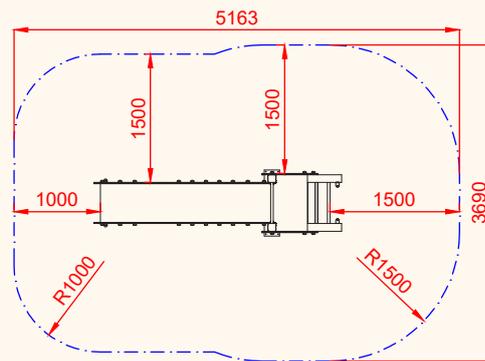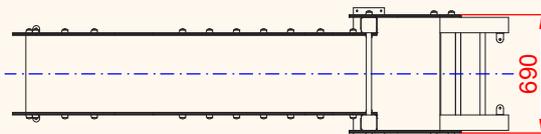

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 17,13 m²
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ETBG10
Descripción:	
Tobogán "Guadalentín Mini"	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.


Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1

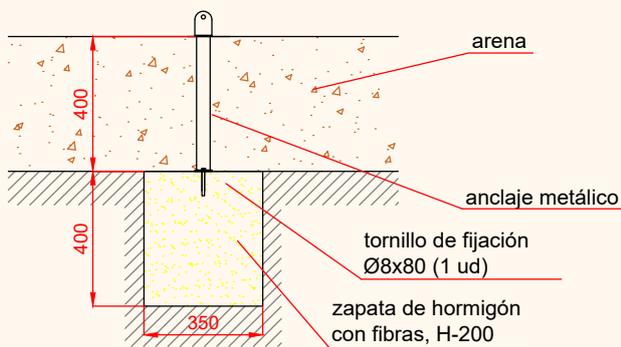

PLANTA CIMENTACIÓN

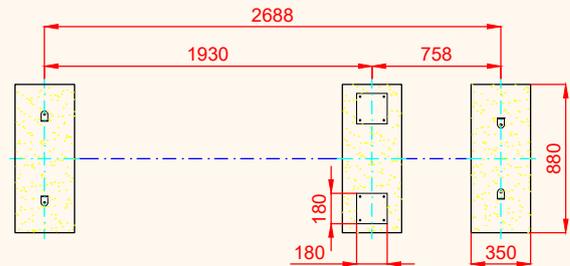

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1

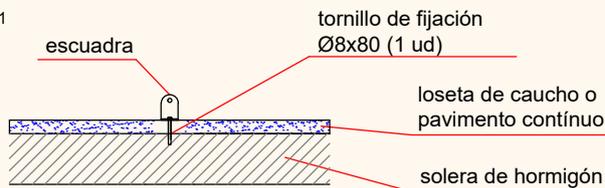

PLANO	FICHA TÉCNICA	Ref: ETBG10
Descripción:	Tobogán "Guadalentín Mini"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto