

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

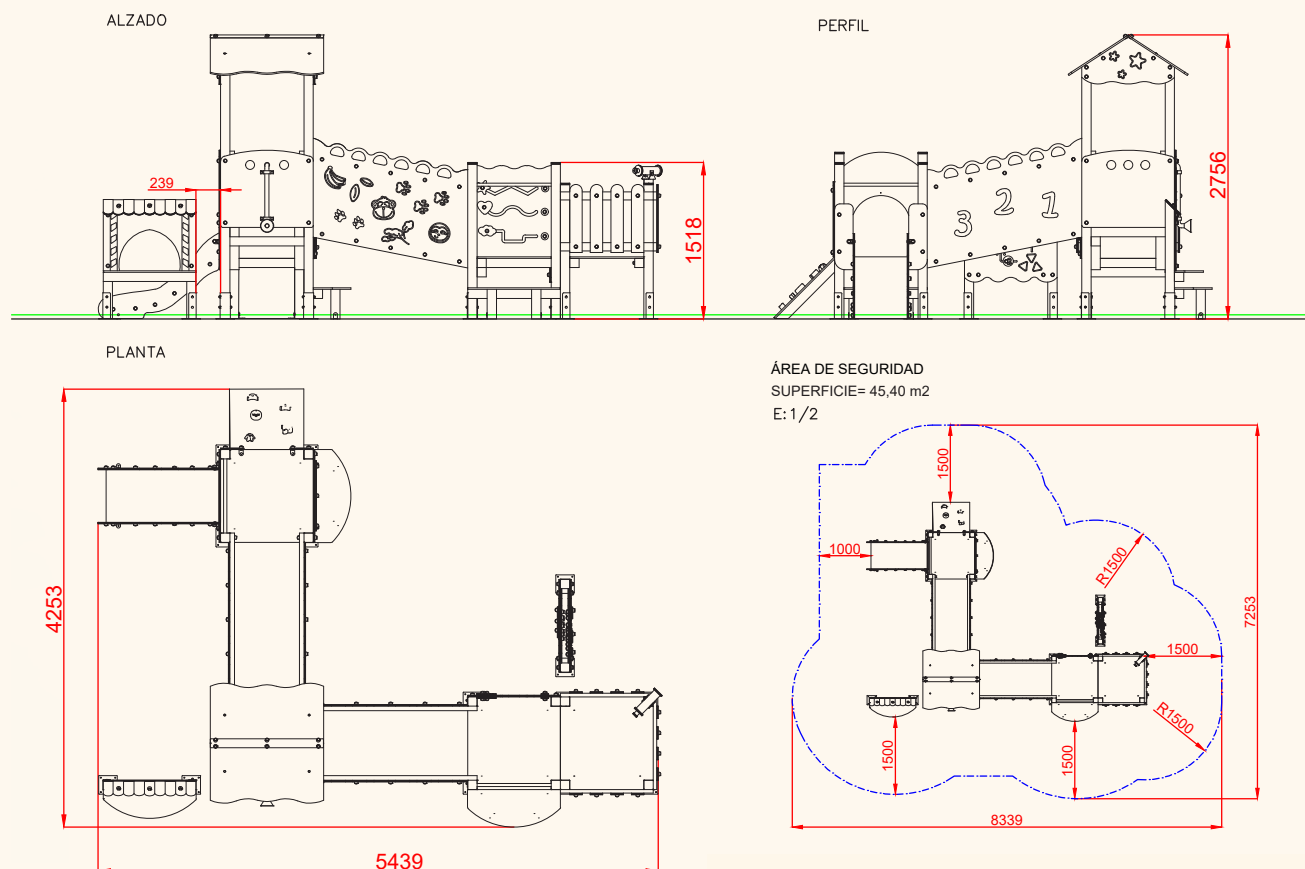


PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ETMN10
Descripción:	
Torre mini "Ruidera"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA


E: 2/1

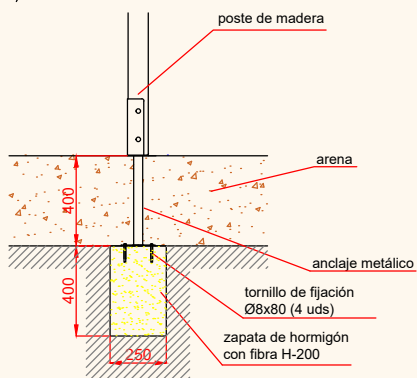


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN HORMIGÓN
E: 2/1

E: 2/1

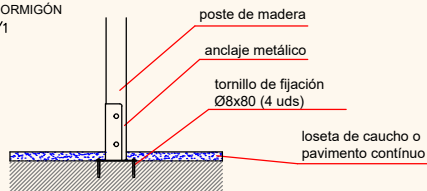

PLANTA CIMENTACIÓN

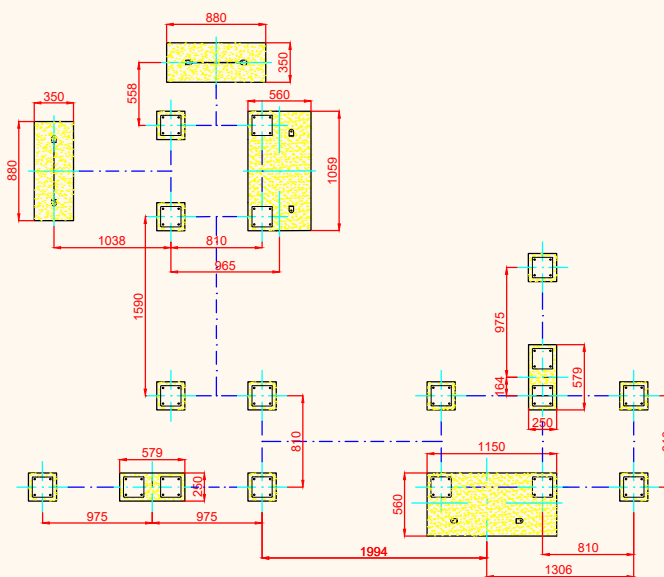

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ETMN10
Descripción:	
Torre mini "Ruidera"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto