


FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES


VIDEO PANTALLA P8 MM PARA EXTERIOR 4800 x 2880



Pantalla de Leds full color para exteriores de 4800 x 2880 mm, con leds de alto brillo y una distancia entre píxeles de 8 mm, para su uso como videomarcador y como pantalla de video.

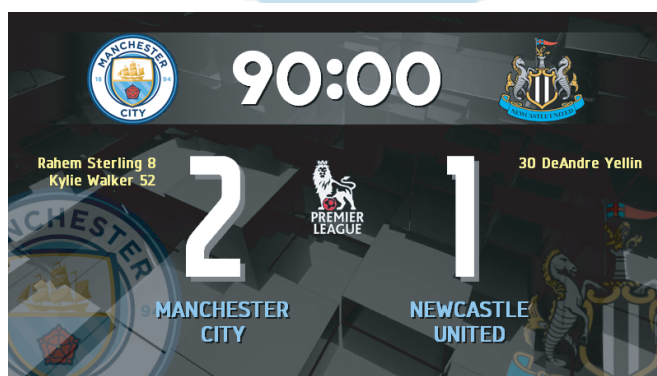

MANCHESTER CITY	
Pep Guardiola	
STARTING 11	SUBSTITUTES
31 Ederson Moraes	49 Arijanet Muric
2 Kyle Walker	8 Ilkay Gundogan
5 John Stones	30 Nicolas Otamendi
14 Aymeric Laporte	24 Phil Foden
22 Benjamin Mendy	17 Kevin De Bruyne
7 Raheem Sterling	
31 David Silva	
25 Fernandinho Luiz Roza	
26 Riyad Mahrez	
10 Sergio Aguero	
33 Gabriel Jesus	

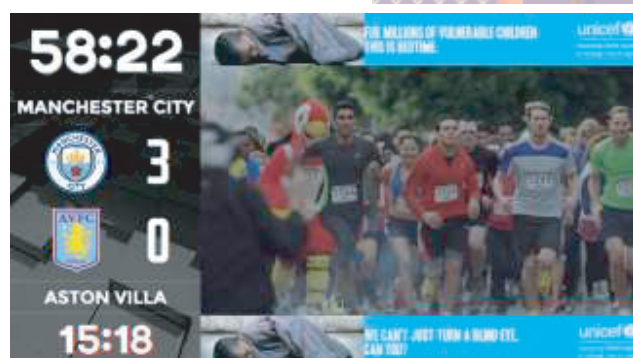

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Poligono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO PANTALLA P8 MM PARA EXTERIOR 4800 x 2880



Pixel Pitch: 8mm

Brillo: 6500 cd/m²

Pixel por módulo: 40 x 20

Medida del módulo: 320 x 160 mm

Medida de la pantalla: 4800 x 2880 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 600 x 360 pixels

Distancia recomendada de visión: ≥ 8 m

Funcionamiento: Exterior

Grado de protección: IP65

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima ± 0.2 mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m²

Consumo Medio: 320W / m²

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led: ≥ 100.000 Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

- El color de los productos es orientativo.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es