

Descripción:


La portería de balonmano de aluminio se fabrica según la Norma **UNE-EN 749** y está diseñada para poder instalarse en cualquier tipo de superficie.

Se compone de un marco frontal, formado por 1 travesaño y dos postes de perfil de aluminio de sección cuadrada de 80 mm. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura interior para alojar los ganchos de sujeción de red.



Las medidas interiores de la portería son de 3x2 m ajustándose así a las medidas establecidas por la normativa.

Los soportes laterales, de sección circular (Arquillos), quedan unidos al marco de la portería y rigidizados mediante el rigidizador superior e inferior dándole una gran consistencia y estabilidad al conjunto. Estos arquillos son además completamente abatibles para facilitar su transporte y embalaje.

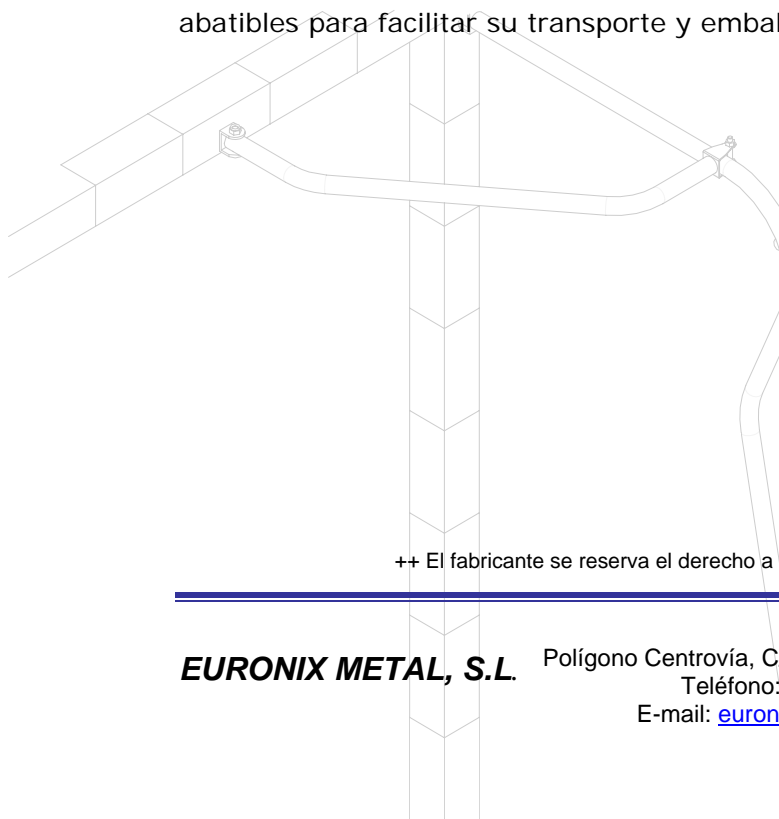

DIMENSIONES (m.)	PESO (Kg.)
1 bulto de 0.08x0.24x3.16	28.58
1 bulto de 0.06x0.95x2	
1 bulto de 0.06x0.03x3.05	

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.