


DESCRIPCIÓN

La Estructura portátil de pádel está especialmente concebida y diseñada para poder montar y desmontar fácilmente la pista de pádel Euronix y que su instalación se haga de una manera versátil para diferentes lugares según las necesidades del cliente.




Se sirve como base la estructura propia de la pista y cuenta con una serie de pilares-contrafuertes que sustentan la pista y dan consistencia y rigidez a todos los postes. La unión se realiza mediante uniones atornilladas tanto en su base como a una altura intermedia del poste mediante chapas conformadas utilizando tecnología láser.

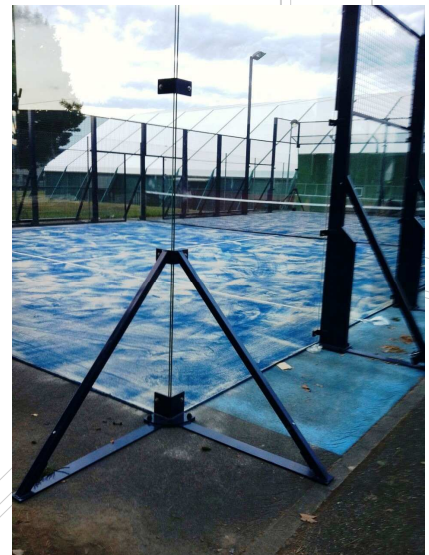

Todos estos contrafuertes, a su vez quedan unidos entre ellos mediante rigidizadores externos que refuerzan así la estructura conjunto y sirven de base para los contrapesos de la estructura. El contrapesado se debe realizar mediante el relleno de su parte interior de hormigón en masa de una densidad entre 2300-2600 Kg/m³

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.

En la parte superior de los postes se termina rigidizando la estructura global mediante perfiles intermedios unidos a chapas conformadas que abrazan los postes y se atornillan a ellos.

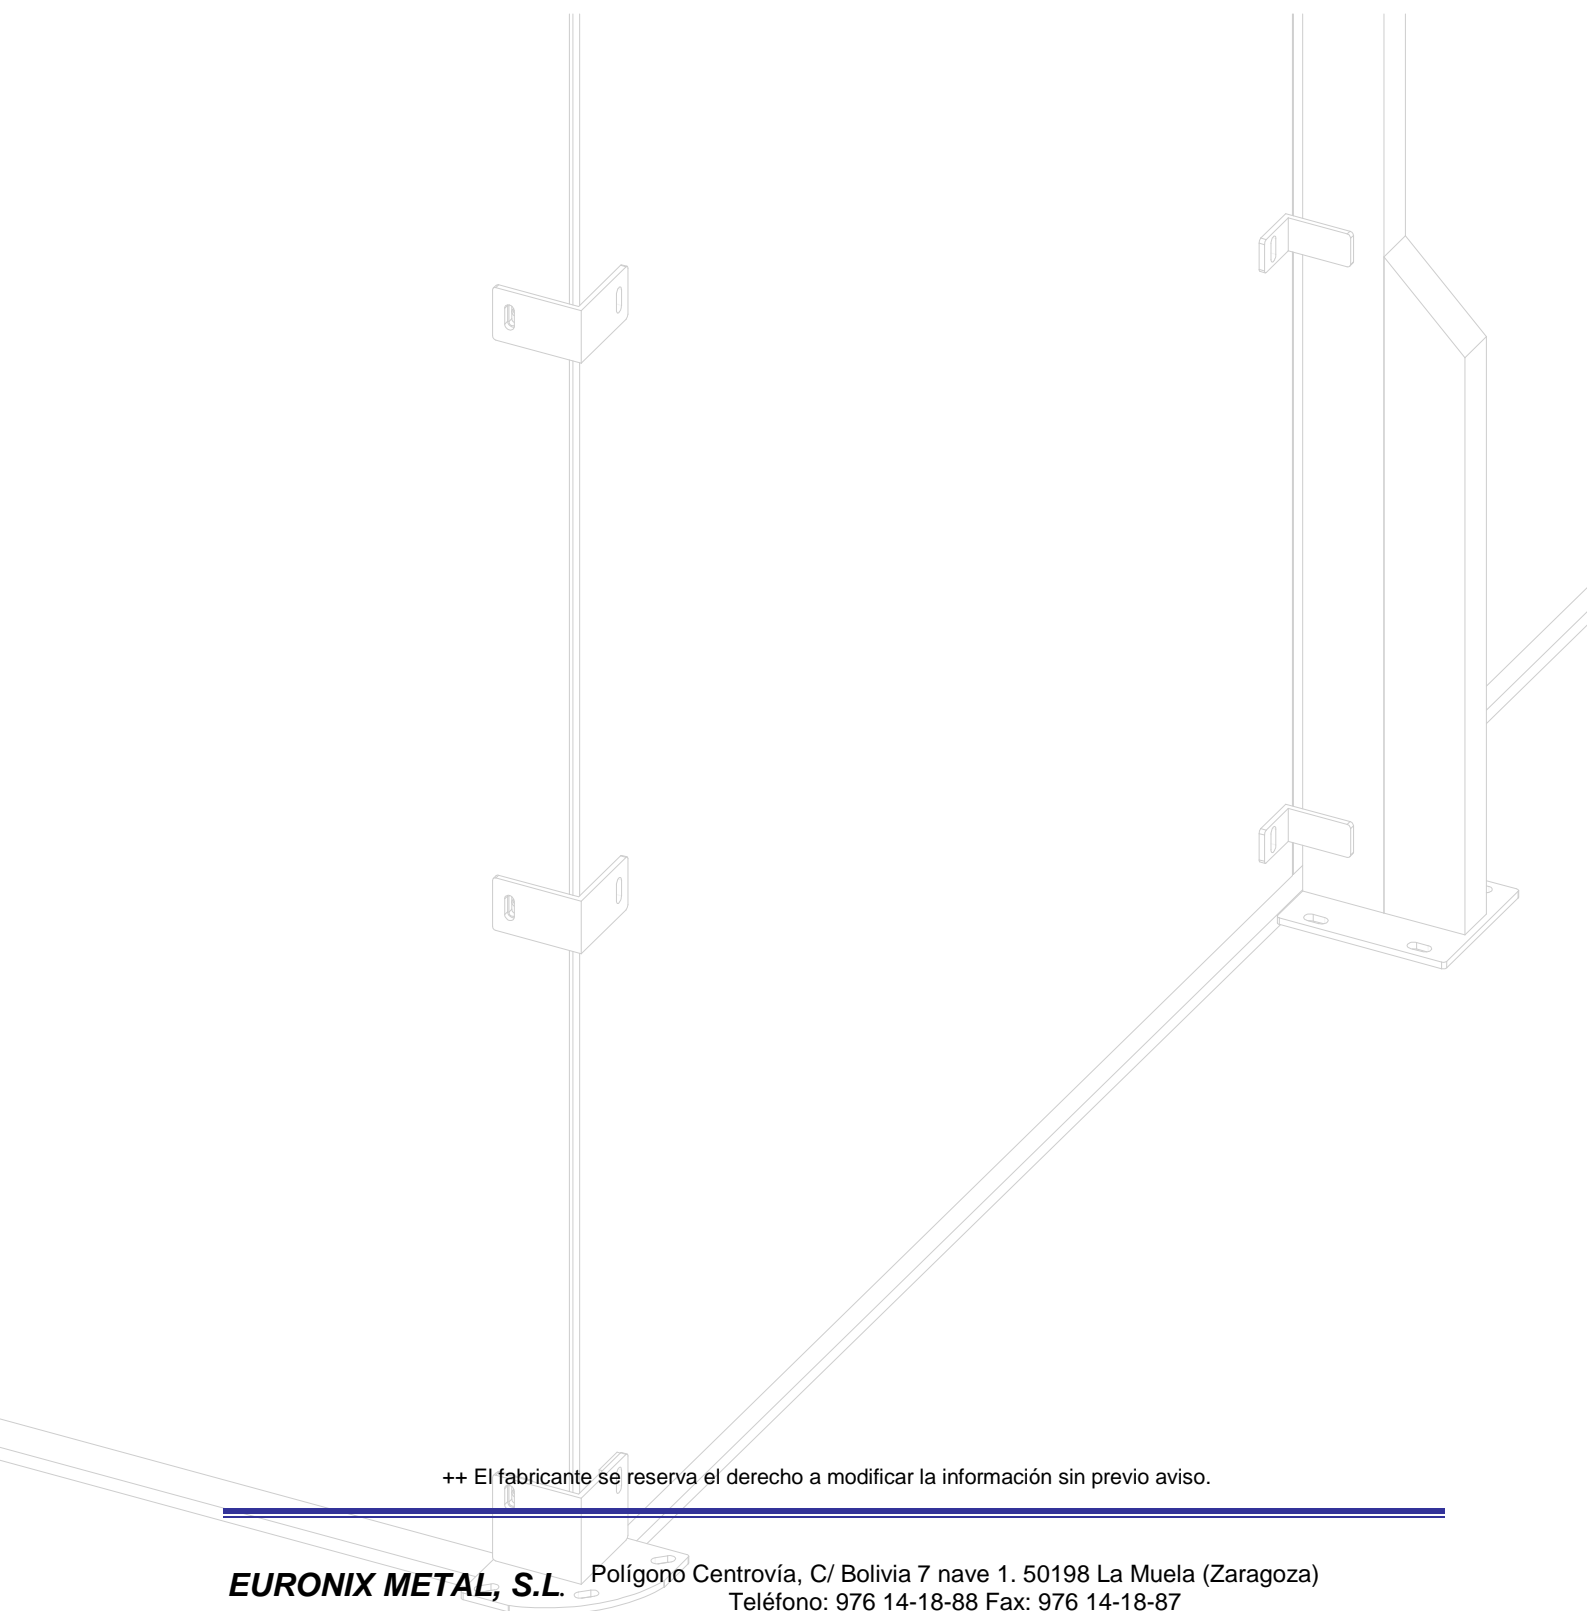

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.