


- DESCRIPCIÓN.**

Es conjunto de tres subestructuras fabricadas mediante perfilera de acero (40X40) mm y (40x20) mm.

Módulo	Largo (mm)	Ancho (mm)
1	2000	1000
2	1800	900
3	1600	800

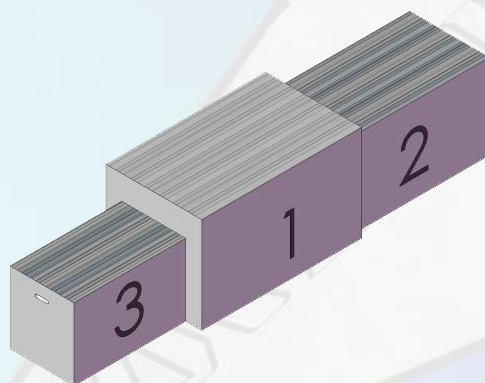

La estructura se recubre con una chapa de aluminio que tiene un vaciado a cada lado que facilita su traslado. En las partes superiores disponen chapas de aluminio Damero (chapa con pequeños relieves) a modo de suelo, que además de darle una gran estética, hará que la superficie sea antideslizante. Son apilables y se pueden recoger uno de otro, así que no ocupan gran superficie.

Ref.	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg.)
EEP019	Aluminio	1 bulto de 2,00x1,00x0,50	148,60

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto