


### ● DESCRIPCIÓN.

La portería se fabrica según la norma **UNE EN 748:2004 (Tipo 1)**, de este modo, tiene unas dimensiones interiores de **7,32 m de largo y 2,44 m de alto**. Además, puede montarse en cualquier superficie al quedar los postes embutidos 500 mm en el terreno.

El marco de la portería lo forman un larguero y dos postes hechos con perfiles de aluminio de **diámetro 120mm (EFPA011)**, o con **sección ovoide (120x100) mm (EFPA008)**, que garantizan la resistencia de la estructura debido al nervado interior que tienen al ser hechos por extrusión.

La red va enganchada en unos ganchos de sujeción del marco encajados en una ranura que ha creado también ese proceso de extrusión y luego se atiranta mediante dos postes traseros de 3 m que incorporan una polea para la cuerda de tensado.

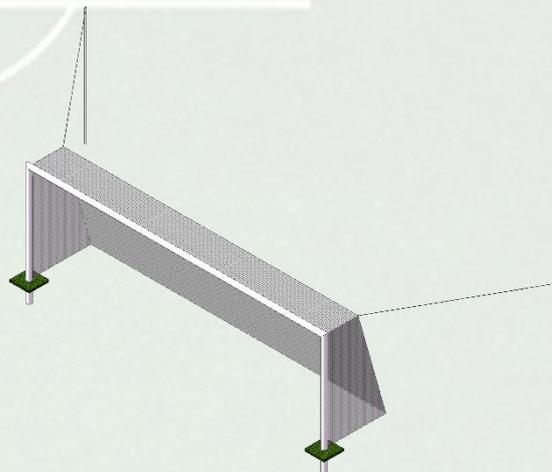

Ref.	Sección (mm)	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg)
EFPA011	Redonda 120	Cincado	1 bulto de 7,60x0,33x0,15	62,64
EFPA008	Ovoide (120x100)			

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto