



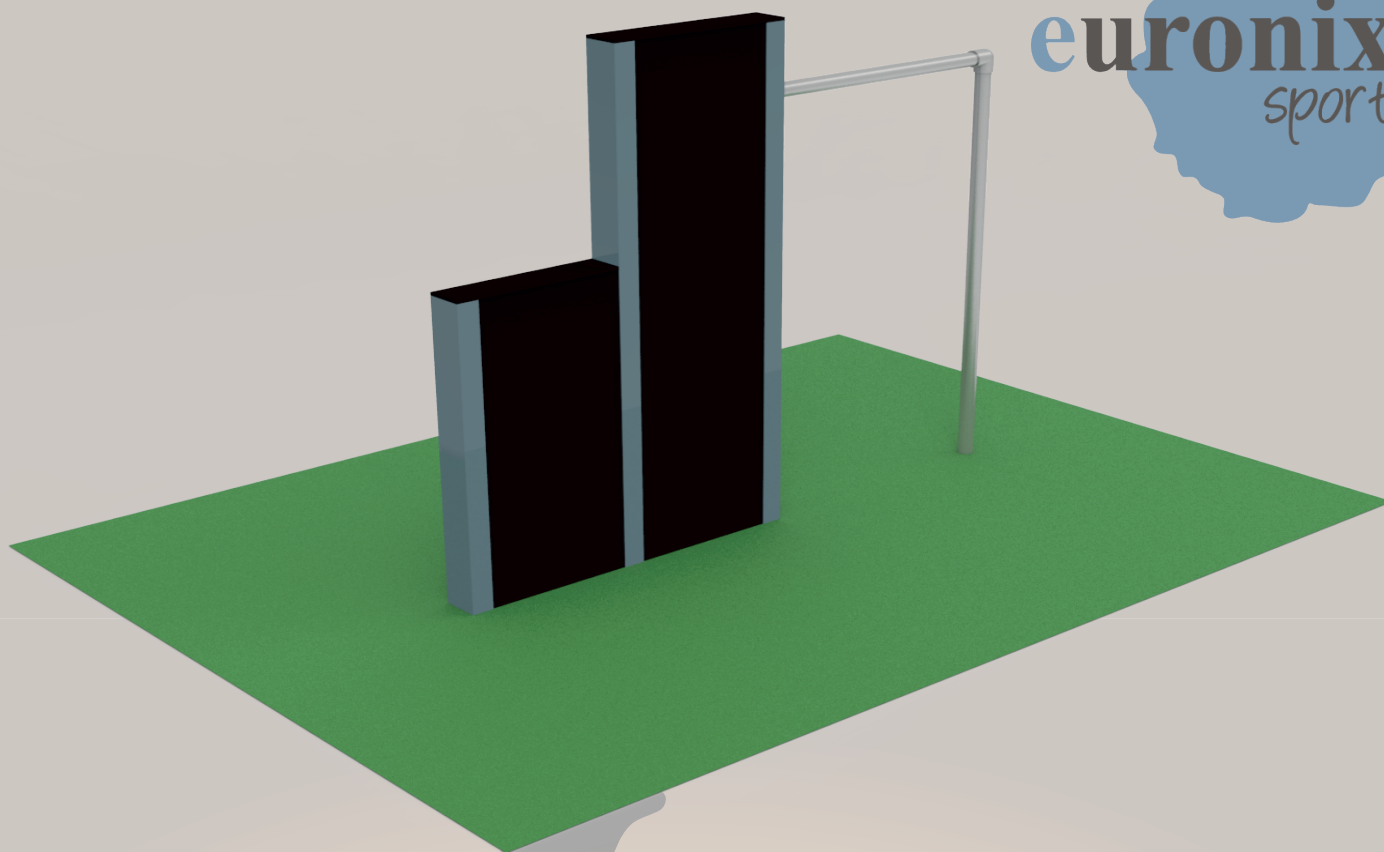


Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante
Altura libre de caída : 2,10 m
1 usuario por módulo

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas Generales

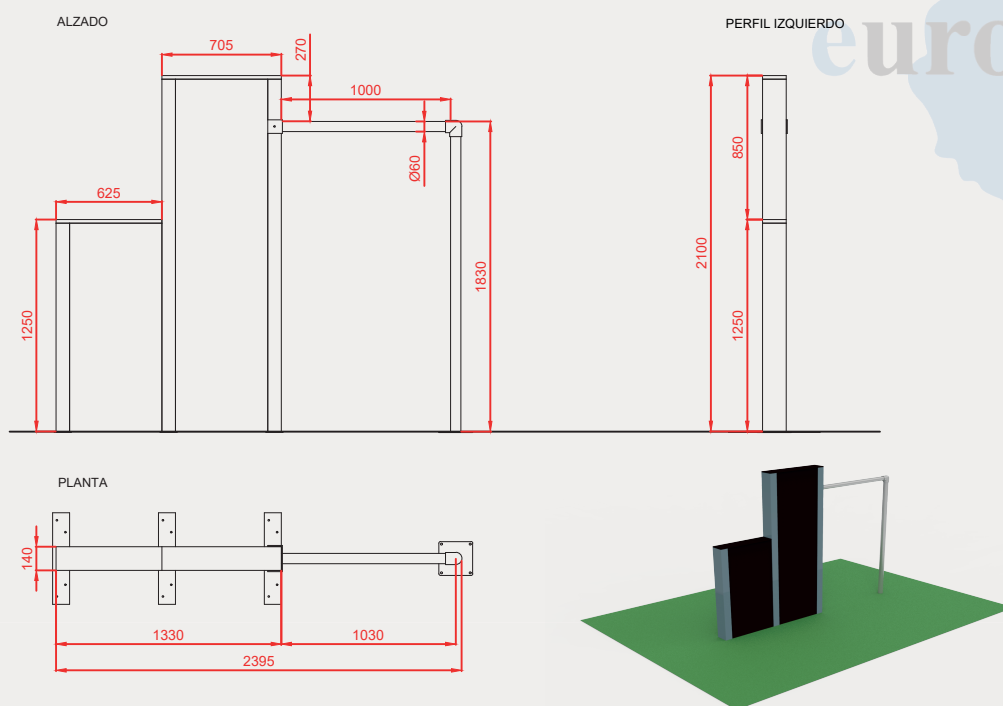

Área de seguridad

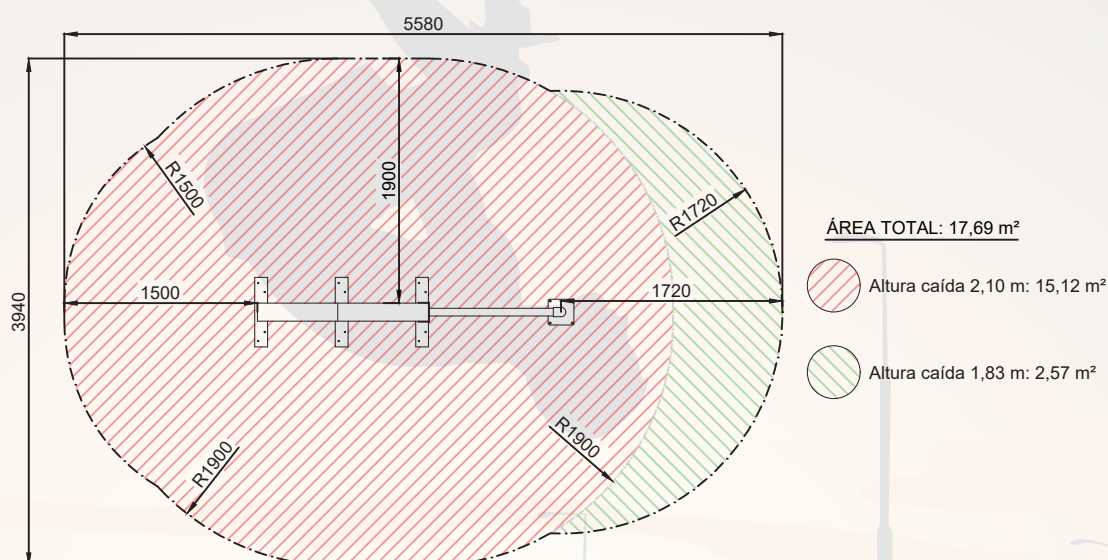


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto


Planta y detalles de cimentación



DETALLES CIMENTACIÓN

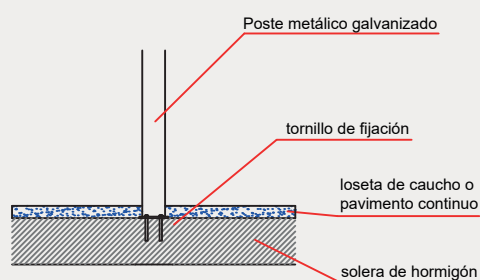ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
E: 2/1


PLANTA CIMENTACIÓN

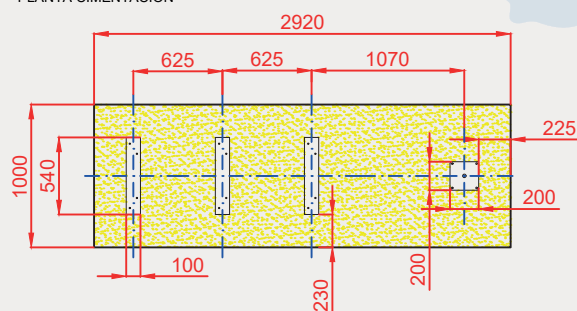

Instrucciones de uso

MODO DE USO

Saltar por los Muros de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento.
 Apto para practicas saltos, recepciones o movimientos de mayor nivel como por ejemplo, salto de brazo, salto de fondo, recepciones de rodada, etc. Además de una posible combinación de ejercicios con las barras.

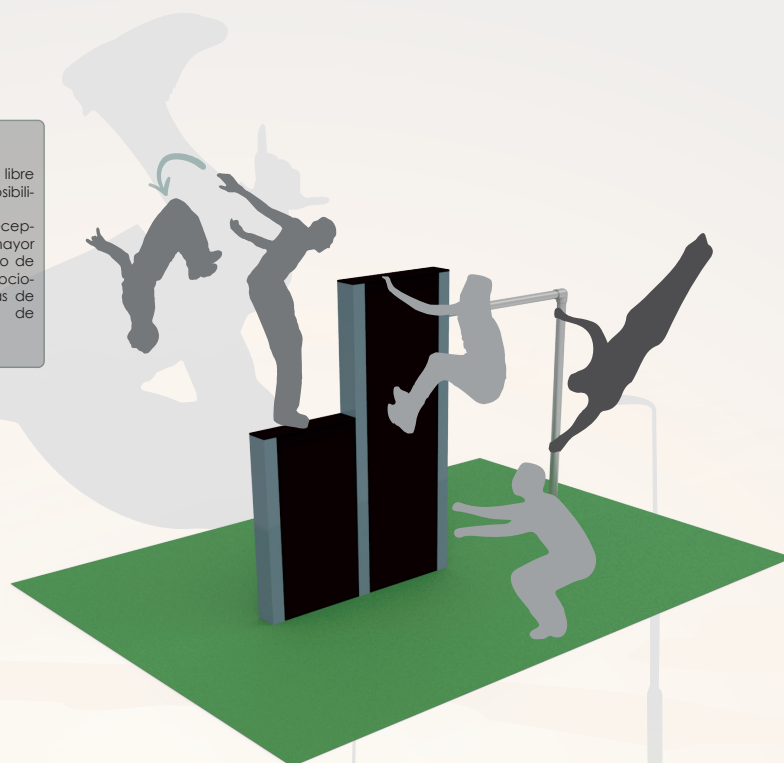

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto