




Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV  
Tornillería protegida con tapones de polipropileno  
Madera tratada en autoclave Nivel IV




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto


ALZADO

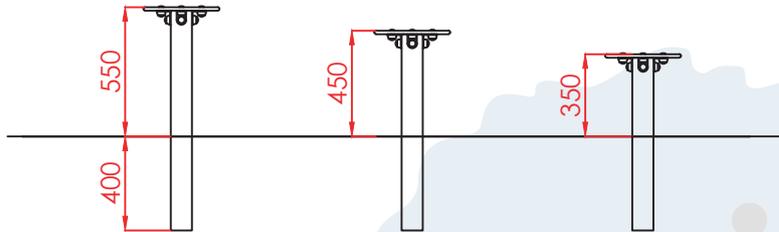


PERFIL




PLANTA

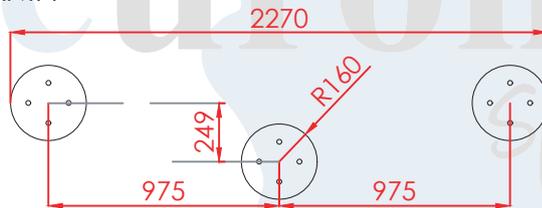

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

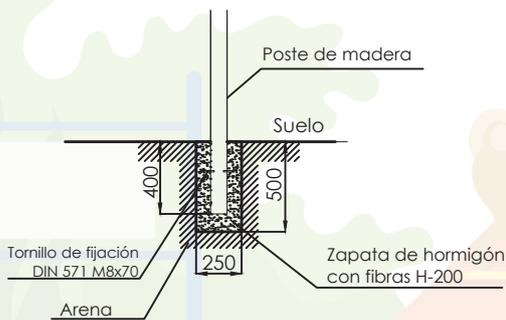

CIMENTACIÓN

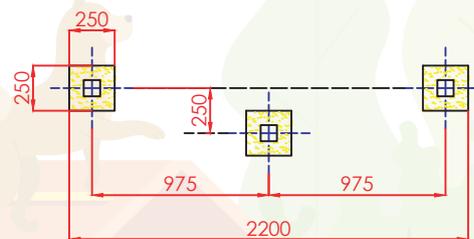

Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto